

РАЗРАБОТАНО
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОРТЕХ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр «Дорожные Технологии»

Главный инженер
ООО «НТЦ «Дорожные Технологии»

_____/ П.И. Шлаузер/
М.П.

ДАТА РАЗРАБОТКИ ПОДД: 12.03.2025

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Вознесенского сельсовета
Венгеровского района Новосибирской области

/ Полковникова Н.В./

М.П.

«__» _____ 2025 г.

Владелец автомобильной дороги:

Администрация Вознесенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД:

ОГИБДД ОП МВД РОССИИ «ВЕНГЕРОВСКИЙ»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том-1, Томов-1

Барнаул – 2025

Экземпляр-1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект организации дорожного движения на период эксплуатации автомобильных дорог местного значения Вознесенского сельсовета Венгеровского района
Новосибирской области

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

Содержание

2 Введение 5

3 Правоустанавливающие документы, связанные с деятельностью проектной организации..... 6

4 Пояснительная записка 9

4.1 Техническое задание 9

4.2 Определения..... 14

4.3 Обозначения и сокращения 14

4.4 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД..... 15

4.5 Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД, анализ размещения и состояния существующих ТСОДД, в т. ч. обоснованности размещения: 20

4.6 Причинно-следственный анализ возникновения ДТП:..... 20

4.7 Проектные решения 20

5 Расчет объемов строительно-монтажных работ 22

6 Условные обозначения 23

7 Графическая часть 24

с. Вознесенка ул. Ленина 24

с. Вознесенка ул. Советская 40

с. Вознесенка ул. Северная..... 52

с. Вознесенка ул. Зеленая 61

с. Вознесенка ул. Школьная 69

с. Вознесенка ул. Набережная..... 77

с. Вознесенка ул. дорога к кладбищу 80

с. Вознесенка переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская..... 84

с. Вознесенка переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская..... 86

с. Вознесенка переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская..... 88

с. Вознесенка переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская..... 90

с. Вознесенка переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская..... 92

д. Малинино ул. Школьная 94

д. Малинино ул. Рабочая 103

д. Селикла ул. Советская	107
д. Селикла ул. Школьная	114
д. Селикла ул. дорога к кладбищу	118
д. Селикла переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская.....	120
д. Селикла переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская.....	122
д. Ахтырка ул. Школьная	124
д. Ахтырка дорога к кладбищу	129

2 Введение

Проект организации дорожного движения (ПОДД) - проектная документация, содержащая инженерно-технические, технологические, конструктивные и иные решения и мероприятия по организации дорожного движения, детализирующая мероприятия КСОДД, или самостоятельный документ по ОДД без предварительной разработки КСОДД.

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Настоящий ПОДД направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией автомобильной дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты.

Временные дорожные знаки (на период снижения допустимой нагрузки на ось, производство ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены.

Все документы ПОДД выполнены в электронном виде с возможностью редактирования.

Разработка документации включает в себя следующие мероприятия:

1. Сбор исходных данных

- исходная информация (наименование объекта «автомобильная дорога», протяженность, статистика дорожно-транспортных происшествий)
- предоставляется Заказчиком.
- натурные обследования.

2. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации

- характеристику территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план);
- характеристику участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований;
- анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД;
- анализ размещения и состояния существующих ТСОДД;
- анализ условий и параметров дорожного движения;
- характеристику и оценку движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог, на регулируемых пешеходных переходах и железнодорожных переездах (при наличии);
- причинно-следственный анализ возникновения ДТП;
- иную информацию (при наличии).

3. Разработка проектных решений.

- варианты проектирования (при определении необходимости вариантной проработки);
- разработка схем ОДД по существующей ситуации их проработка и оценка на основе существующего и прогнозируемого уровней БДД.

3 Правоустанавливающие документы, связанные с деятельностью проектной организации

IPSTI РОССТАНДАРТ
ОМСКИЙ ЦСМ
1923-2023

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ»)

644116, г. Омск, ул. Северная 24-я, д. 117А
тел.: (3812) 68-07-99, 68-22-28
http://csm.omsk.ru
E-mail: info@csm.omsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311220

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-ВЗ/06-06-2023/252408149

Действительно до: **05.06.2025**

Средство измерений **Аппаратура геодезическая спутниковая; NV08C-RTK, NVS-RTK,**
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
NVS-RTK-M; NVS-RTK-M; 64227-16
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер **VS107100900105**
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **в полном объеме**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с **МП АПМ 78-15**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов единиц величин:
43545.10.3P.00663377
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов:
Температура окружающей среды 23 °С, Влажность воздуха 51 %, Атмосферное давление
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
99,7 кПа

соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/252408149>

Знак поверки: 

Поверитель **Кузнецов В.А.**

Дата поверки **06.06.2024**



Инженер по метрологии 2
категории 
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Кузнецов В.А.
фамилия, инициалы
Счет №00ГУ-012119

IPSTI РОССТАНДАРТ
ОМСКИЙ ЦСМ
1923-2023

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ»)

644116, г. Омск, ул. Северная 24-я, д. 117А
тел.: (3812) 68-07-99, 68-22-28
http://csm.omsk.ru
E-mail: info@csm.omsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311220

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-ВЗ/06-06-2023/252408210

Действительно до: **05.06.2025**

Средство измерений **Комплексы измерительные аэродромно-дорожных лабораторий;**
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
КП-514 RDT; КП-514 RDT.LX.GKR.V; 75052-19
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер **20021**
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **за исключением канала К**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с **МП АПМ 87-18**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов единиц величин:
36469.07.3P.00408241; 43545.10.3P.00663377; 3.1.ZB3.0851.2019; 49805.12.PЭ.00343934
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов:
Температура окружающей среды 23 °С, Влажность воздуха 51 %, Атмосферное давление
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
99,7 кПа

соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/252408210>

Знак поверки: 

Поверитель **Кузнецов В.А.**

Дата поверки **06.06.2024**



Инженер по метрологии 2
категории 
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Кузнецов В.А.
фамилия, инициалы
Счет №00ГУ-012119



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОПРОГРЕСС-М»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311195

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-АЦМ/25-04-2023/241808825

Действительно до «24» апреля 2025

Средство измерений Комплекс автодорожный диагностический
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в
АДК-М мод. АДК-М-6,
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
Рег. № 47309-11


заводской (серийный) номер 106
в составе -

номер знака предыдущей поверки -
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с МП РТ 1513-2010
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 мм
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
1МНГ, зав. № 14247, КТ0, рег. № 1220-91
разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке


при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей
перечень влияющих факторов,
среды 21 °С, относит. влажность 50,5 %, атм. давление 101,7 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-241808825>
Постоящий адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ

Поверитель Вязовец С. В.
фамилия, инициалы
Знак поверки: 
ИО Руководителя отдела Макаров В. Э.
должность руководителя или другого уполномоченного лица
подпись
фамилия, инициалы

Дата поверки «25» апреля 2024 г.

АПМ № 0111008



ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программного обеспечения
компании «ИндорСофт»


IndorTrafficPlan: Проектирование организации дорожного движения

выдана компании: ООО «НТЦ «ДОРТЕХ», г.Барнаул, Алтайский край, Россия

на основании документа: реализация № 5072604 от 26.07.2023
срок действия: не ограничен
техническая поддержка: с 26.07.2023 по 26.07.2025
число рабочих мест: 1 рабочее место
серийный номер: ТРВ-0177-8985-0426-7798-0713-3555-5916
взамен: ТРВ-0122-3358-8217-7046-3577-2341-2921
USB-ключ: не требуется

Ответственный сотрудник
ООО «ИндорСофт»

Малых Инга



ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программного обеспечения
компании «ИндорСофт»

IndorTrafficPlan: Проектирование организации дорожного движения

выдана компании: ООО «НТЦ «ДОРТЕХ», г.Барнаул, Алтайский край, Россия

на основании документа: реализация № 5072604 от 26.07.2023
срок действия: не ограничен
техническая поддержка: с 26.07.2023 по 26.07.2025
число рабочих мест: 1 рабочее место
серийный номер: ТРВ-0319-4405-1405-2874-2923-3639-5014
взамен: ТРВ-0389-2892-0806-9416-8760-0238-2769
USB-ключ: не требуется

Ответственный сотрудник
ООО «ИндорСофт»

Малых Инга



ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программного обеспечения
«компании ИндорСофт»


IndorTrafficPlan: Проектирование организации дорожного движения

выдана компании: ООО «НТЦ «ДОРТЕХ», г.Барнаул, Алтайский край, Россия

на основании документа: реализация № 5051901 от 19.05.2022
срок действия: не ограничен
техническая поддержка: с 20.05.2022 по 20.05.2024
число рабочих мест: 1 рабочее место
серийный номер: ТРВ-0391-7008-9398-0659-5850-3607-9891
взамен: ТРВ-0135-9850-5216-2609-7898-6729-0657
HASP-ключ: 001-017270

Ответственный сотрудник
ООО «ИндорСофт»

Малых Инга



ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программного обеспечения
компании «ИндорСофт»

IndorTrafficPlan: Проектирование организации дорожного движения

выдана компании: ООО «НТЦ «ДОРТЕХ», г.Барнаул, Алтайский край, Россия

на основании документа: реализация № 5072604 от 26.07.2023
срок действия: не ограничен
техническая поддержка: с 26.07.2023 по 26.07.2025
число рабочих мест: 1 рабочее место
серийный номер: ТРВ-0372-7047-7217-4228-4245-4173-6860
взамен: ТРВ-0317-4337-4063-4416-0704-2188-2764
USB-ключ: не требуется

Ответственный сотрудник
ООО «ИндорСофт»

Малых Инга

4 Пояснительная записка

4.1 Техническое задание

Настоящий ПОДД разработан инженерами ООО "НТЦ "Дортех" в соответствии с Техническим заданием и действующими нормативными документами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения
Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

1. Заказчик	Администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области
2. Место выполнения работ	Место выполнения Работ: по месту нахождения автомобильных дорог согласно «Списка автомобильных дорог» (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью Контракта), оформление результатов работ по месту нахождения Исполнителя.
3. Исполнитель	
4. Устанавливающие нормативные документы	Перечень документов, подлежащих использованию при разработке проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги представлен в Приложении №3 к описанию объекта закупки.
5. Необходимость выполнения изысканий	Выполнить в необходимых объемах
6. Условия выполнения работ	Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Для выполнения Работ необходимо наличие собственной аттестованной лаборатории. Оборудование, используемое для разработки проектов организации дорожного движения, должно быть откалибровано или поверено, о чем должны иметься соответствующие свидетельства о калибровке и (или) сертификаты по поверке (все используемые приборы и установки должны быть включены в государственный реестр средств измерения). Проезды дорожной лаборатории должны осуществляться согласно п. 4.5.3. ОДМ 218.4.039-2018. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.
7. Срок выполнения работ	Срок выполнения работ Исполнителем по Контракту в полном объеме: Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ – «30» апреля 2025 года.
8. Сроки и порядок предоставления исходных данных и информации заказчиком	В течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта Заказчик предоставляет при наличии:- ранее разработанные ПОДД (при наличии); - правоустанавливающие документы на автомобильные дороги; - описание привязок начала и конца автомобильной дороги, краткое описание маршрута прохождения трассы автомобильной дороги; - классификация и характеристика автомобильных дорог; - данные по маршрутам движения общественного транспорта и расположения остановочных пунктов; - данные по маршрутам движения грузового транспорта; - информация по светофорным объектам (фазы регулирования, схемы электроснабжения); - расположение и характеристика инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб). В случае непредставления исходных данных заказчиком подрядчик работает без их учёта. Предоставление исходных данных за рамками

	предусмотренных контрактом сроков не допускается.
9. Состав работ по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог	Перед началом натурных обследований необходимо произвести уточнение начальных и конечных точек, особенностей прохождения автомобильных дорог. При уточнении начальной и конечной точек и особенностей прохождения автомобильных дорог необходимо согласование Заказчика. Проект организации дорожного движения (далее ПОДД): должен быть выполнен в соответствии с требованиями приказа Минтранса №274 от 30.07.2020, методическими рекомендациями Министерства транспорта РФ «По разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения» от 13.07.2017., Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ПОДД должен содержать информацию в текстовом и графическом формате, включающую: 1) анализ существующей дорожно-транспортной ситуации: -характеристику территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план) -анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД - анализ размещения и состояния существующих ТСОДД - причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии) 2) Проектные решения по организации дорожного движения: - организации движения транспортных средств, в том числе: организации скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений скорости движения; - организации движения маршрутных транспортных средств, обустройству остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; - организации движения грузовых транспортных средств; - организации пропуска или введению ограничений на движение транзитных транспортных средств; организации одностороннего и реверсивного движения; - организации движения пешеходов, в том числе обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям, местоположению и обустройству наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройству, обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов; - организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры для такого движения (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов); - организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии); - размещению и обустройству парковок (парковочных мест); - организации работы светофорных объектов, включая корректировку режимов их работы, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации (при наличии дополнительного обоснования); - расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; - размещению искусственных неровностей; - иным мероприятиям в зависимости от специфики разрабатываемого ПОДД (при наличии). 3) расчет объемов строительно-монтажных работ; В состав ПОДД допускается включить иную информацию в зависимости от специфики разрабатываемого ПОДД, информацию, имеющуюся

	в составе документации по планировке территории или ранее разработанной документации по ОДД, а также результаты анализа существующей дорожно-транспортной ситуации. В состав разработанного ПОДД не включаются следующие разделы Приказа Минтранса РФ от 30.07.2020г. №274: п. 57.4 – оценка эффективности решений по организации дорожного движения; п. 59.2 - характеристика участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований; п. 59.5 - характеристику основных параметров дорожного движения; п. 67 - заказчик ПОДД осуществляет выбор проектных решений по организации дорожного движения на основании результатов прогнозирования основных параметров дорожного движения с использованием программных средств и методов математического моделирования; п. 70 - оценка эффективности решений по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений по организации дорожного движения должна осуществляться посредством расчета показателей эффективности организации дорожного движения и безопасности дорожного движения.
10. Требования к форме представления документации	3. Требования по оформлению ПОДД. ПОДД предоставляется на каждую дорогу в объеме требований Приказа Минтранса РФ от 30.07.2020г. №274 «Об утверждении правил подготовки документации по организации дорожного движения» в электронном формате и на бумажном носителе, представляющем собой брошюру в переплете формата А3 и(или) в любом ином формате, обеспечивающем визуальное восприятие единства геометрических параметров территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД. ПОДД должен содержать: - титульный лист; - содержание; - введение; - задание на проектирование ПОДД; - пояснительную записку с обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования, - расчет объемов строительно-монтажных работ; - ведомость согласований и заключения согласующих организаций с ответами; - правоустанавливающие и иные документы, связанные с деятельностью проектной организации; - графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующее положение территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД, а так же проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования, включая схему расстановки технических средств организации дорожного движения, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, железнодорожные переезды, трамвайные пути расположенные в границах полосы отвода автомобильной дороги, пересечения дорог с трамвайными путями, сигнальные столбики, демпфирующие устройства. Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в виде спрямленного линейного графика дороги в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:1500, 1:2000, 1:3000, (предпочтительно масштаб 1:1500). Допускается использование иных масштабов кратных 100, обеспечивающих наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки технических средств организации дорожного движения; - адресные ведомости.

	Проект организации дорожного движения предоставляется на каждую дорогу в печатном виде в 1 экземпляре – на всю протяженность. Представить электронную копию ПОДД: - текстовые материалы в формате MSWord. - графические материалы в формате pdf. - общий альбом в формате pdf. Подрядчик самостоятельно направляет ПОДД на согласование в ОГИБДД отдела МВД России по Венгеровскому району, согласно Федеральному закону от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". После снятия всех замечаний заказчика согласованную с ОГИБДД отдела МВД России по Венгеровскому району проектную документацию, Подрядчик самостоятельно предоставляет в администрацию Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Сроки согласования не входят в срок исполнения контракта, так как подрядчик не может повлиять на скорость и качество принятого решения о согласовании или отказе соответствующим органом. В части требования к оформлению ПОДД в соответствии с приказом Минтранса РФ от 30.07.2020г. №274 исключить: п. 76 - ПОДД должны разрабатываться на основе топосъемки или ортофотоплана высокого разрешения. Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД.
11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ	Исполнитель гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, кроме оговорённых исключений. Гарантийный срок, в течение которого Заказчиком могут быть предъявлены претензии по качеству, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ, являющееся неотъемлемой частью Контракта. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки выполненных работ.
12. Особые условия	Ошибки, обнаруженные в ходе проверки представленных материалов, должны быть устранены без увеличения стоимости работ. Срок устранения ошибок – не более 30 календарных дней после получения замечаний. Срок рассмотрения, согласования и утверждения документации со стороны Заказчика составляет 30 календарных дней с момента передачи ее Исполнителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «19» марта 2025 г. №118/24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование улиц	Протяженность м
с. Вознесенка		
1	ул. Ленина	2414
2	ул. Советская	2279
3	ул. Северная	1282
4	ул. Зелёная	596
5	ул. Школьная	309
6	ул. Набережная	636
7	дорога к кладбищу	365
8	ул. Ленина	653
9	ул. Зеленая	455
10	ул. Школьная	275
11	переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская	94
12	переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская	111
13	переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская	150
14	переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская	130
15	переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская	124
д. Малинино		
1	ул. Школьная	1474
2	ул. Рабочая	544
д. Селикла		
1	ул. Советская	1193
2	ул. Школьная	599
3	дорога к кладбищу	122
4	переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская	230
5	переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская	161

д. Ахтырка		
	ул. Школьная	1199
	дорога к кладбищу	566
	Итого:	15,961

4.2 Определения

В настоящей документации применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги. ГОСТ Р 52289–2019

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. ОДМ 218.6.015–2015

Дорожный знак – Техническое средство организации движения с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектах. ГОСТ Р 52289–2019

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. ОДМ 218.6.003-2011

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие

подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения. СП 42.13330.2016

Транспортный поток – совокупность транспортных средств, одновременно участвующих в движении по автомобильной дороге в одном направлении. ГОСТ 32965–2014.

4.3 Обозначения и сокращения

В настоящей документации применяют следующие обозначения и сокращения:

БДД – Безопасность дорожного движения;

ДД – Дорожное движение;

ДЗ – Дорожный знак;

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;

ОДД – Организация дорожного движения;

ПДД – Правила дорожного движения;

ПЧ – Проезжая часть;

РФ – Российская Федерация;

ТП – Транспортный поток;

ТС – Транспортное средство;

ТСОДД – Технические средства организации дорожного движения;

УДС – Улично-дорожная сеть;

ЗИП – Знак индивидуального проектирования;

МГН – Маломобильные группы населения;

МТС – Маршрутное транспортное средство.

4.4 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД

Автомобильные дороги, на которые разрабатывался проект организации дорожного движения расположены в Вознесенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области.

Район расположен на западе Новосибирской области. Расстояние от г. Новосибирск – 465 км. Граничит с Кыштовским, Северным, Куйбышевским, Чановским, Татарским, Усть-Таркским районами Новосибирской области, а также с Омской областью. Административный центр – село Венгерово. Население – 6 090 человек (2021).

Вознесенский сельсовет – сельское поселение расположенное в Венгеровском районе Новосибирской области. В состав сельсовета входят населенные пункты: с. Вознесенка, д. Ахтырка, д. Малинино, д. Селикла.

Административный центр – село Вознесенка. Население – 902 человек (2010). Площадь села – 102 гектар.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги:

- 50К-22 «Куйбышев-Венгерово-гр. Омской области (старый Московский тракт)»;
- 50Н-0508 143 км а/д «К-22» - Малинино;
- 50Н-0504 141 км а/д «К-22» - Селикла;
- 50Н-0525 11 км а/д «Н-0504» - Ахтырка

Ахтырка – деревня в Венгеровском районе Новосибирской области. Входит в состав Вознесенского сельсовета.

Площадь деревни – 9 гектар.

Малинино – деревня в Венгеровском районе Новосибирской области. Входит в состав Вознесенского сельсовета.

Площадь деревни – 35 гектар.

Селикла – деревня в Венгеровском районе Новосибирской области. Входит в состав Вознесенского сельсовета.

Площадь деревни – 38 гектар.

Ситуационный план представлен на рис. 1–4.

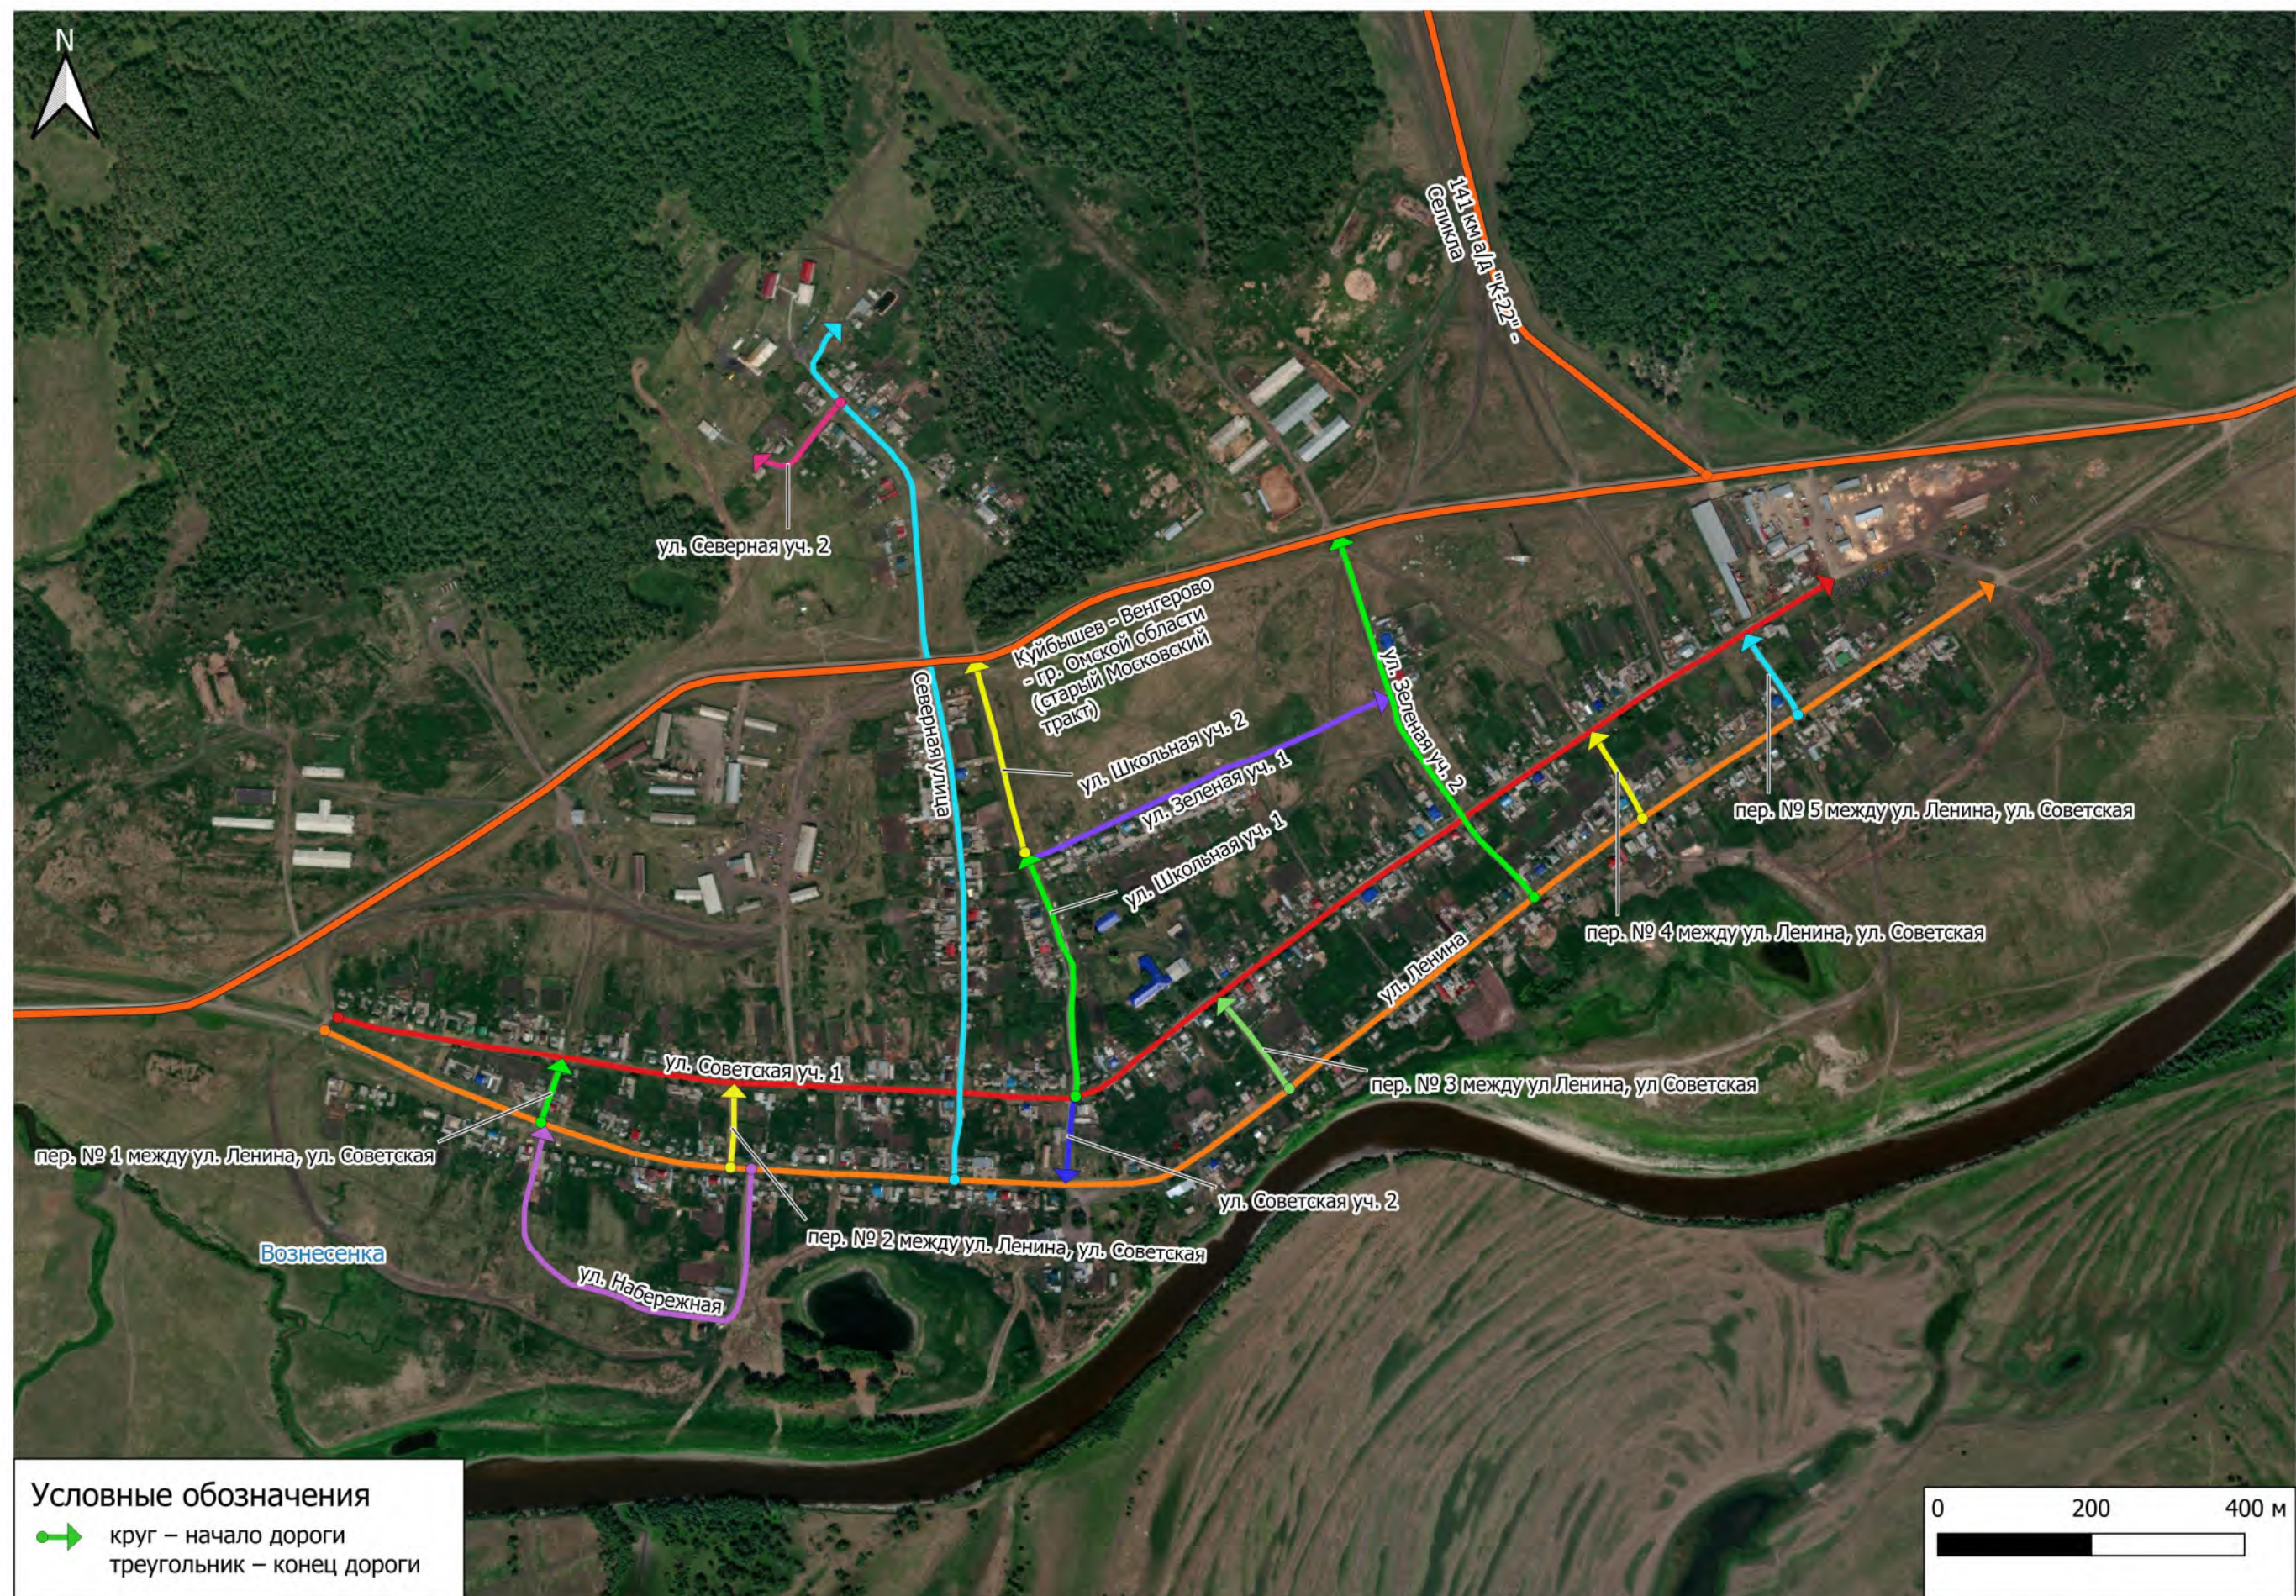


Рисунок 1 – Ситуационный план с. Вознесенка

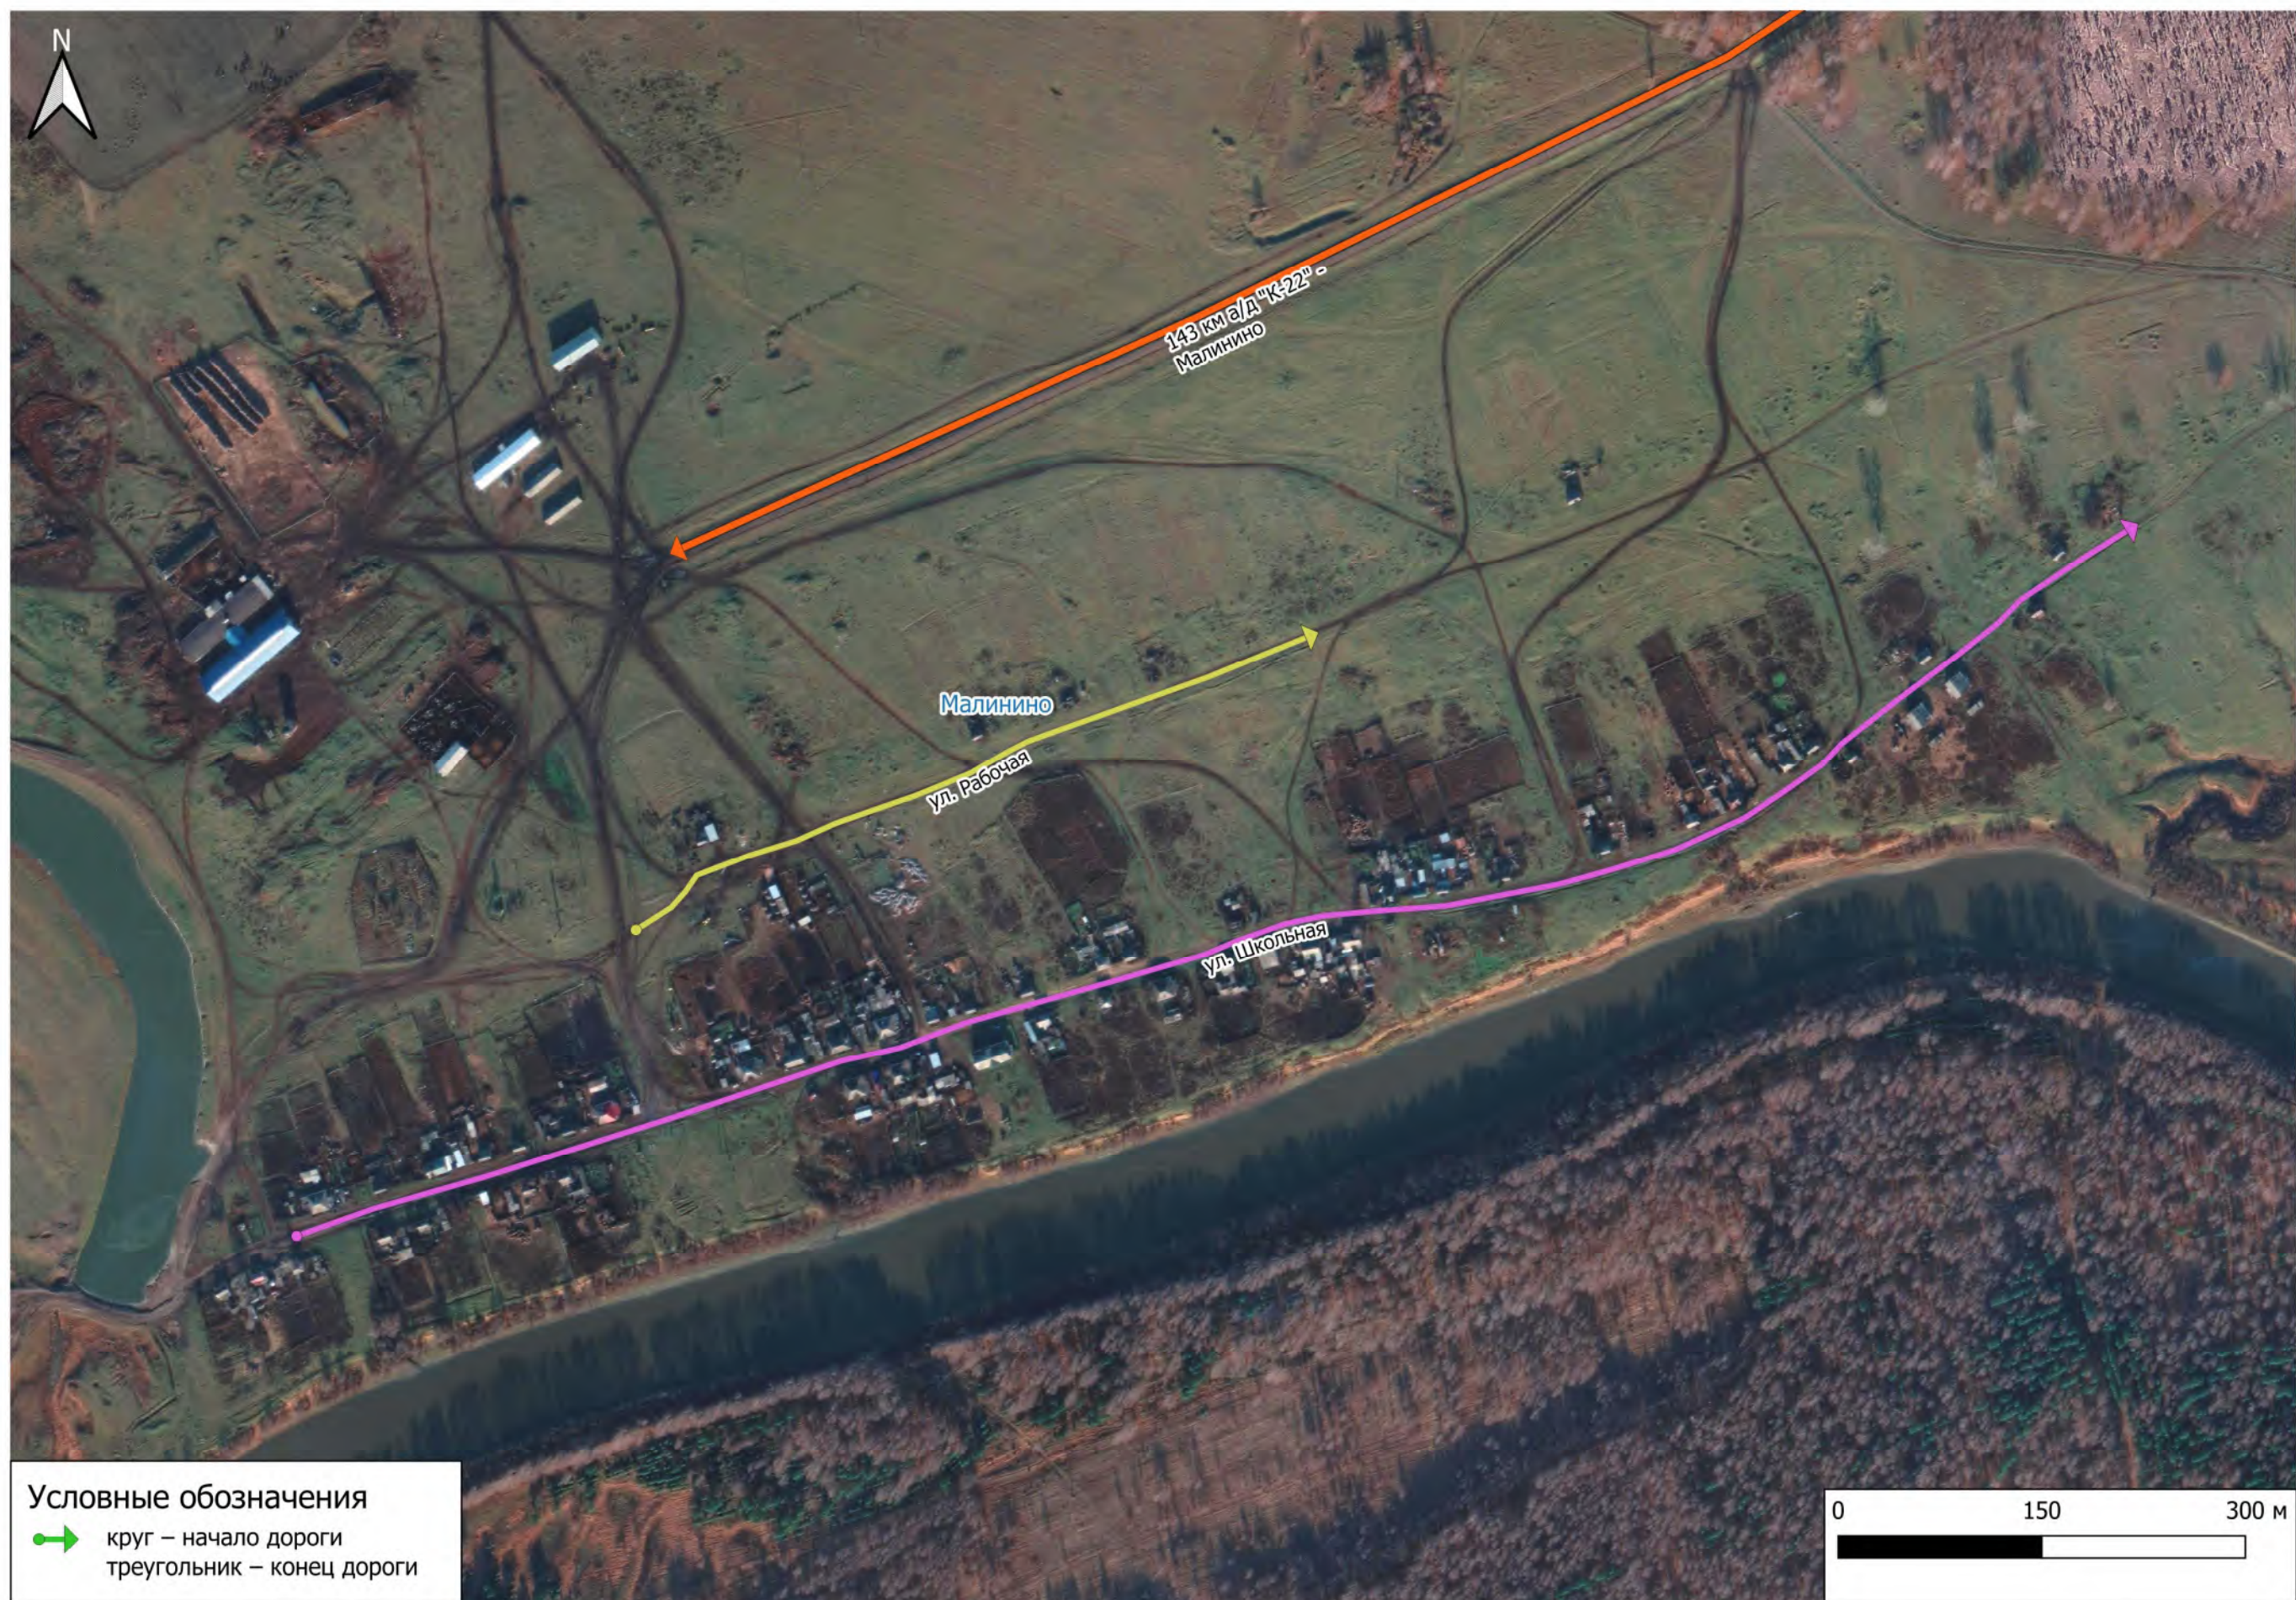


Рисунок 2 – Ситуационный план д. Малинино



Рисунок 3 – Ситуационный план д. Селикла



Рисунок 4 – Ситуационный план д. Ахтырка

4.5 Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД, анализ размещения и состояния существующих ТСОДД, в т. ч. обоснованности размещения:

Маршрутный пассажирский транспорт: в с. Вознесенка по ул. Ленина уч. 1, ул. Советская уч. 1, в д. Малинино по ул. Школьная, в д. Селикла по ул. Советская, в д. Ахтырка по ул. Школьная осуществляется движение маршрутного транспорта, на остальных улицах отсутствует.

Скоростной режим: в с. Вознесенка по ул. Советская уч. 1, Школьная уч. 1, в д. Малинино по ул. Школьная, в д. Селикла по ул. Советская осуществляется ограничение по скорости 40 и 20 км/ч вблизи детского образовательного учреждения. На других улицах ограничений скоростного режима нет.

Организация движения грузового транспорта: ограничений движения грузового транспорта нет.

Одностороннее движение: одностороннее движение отсутствует.

Количество полос движения: Движение транспорта осуществляется по 1–2 полосам.

Пешеходное движение: движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей ширине проезжей части.

Велосипедное движение: инфраструктура для велосипедного движения отсутствует. Движение велосипедистов осуществляется по проезжей части.

4.6 Причинно-следственный анализ возникновения ДТП:

Анализ общего количества ДТП на улично-дорожной сети с. Вознесенка, д. Ахтырка, д. Малинино, д. Селикла Вознесенского сельсовета Венгеровского района показал, что за период с 01.03.2022 по 01.03.2025 гг. ДТП не возникало.

Участок концентрации ДТП - участок автомобильной дороги не превышающий 1000 м вне населенного пункта, 200 м в населенном пункте или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

На автомобильных дорогах, в отношении которых разрабатывается ПОДД очагов концентрации ДТП не выявлено.

4.7 Проектные решения

Проектные решения принимались по итогам анализа существующего движения транспорта, расположения объектов социально-культурного и бытового обслуживания, геометрических параметров улично-дорожной сети, движения маршрутных транспортных средств, состояния и дислокации существующих средств организации дорожного движения.

Значительная часть предложенных проектом ПОДД мероприятий заключается в корректировке и установке недостающих знаков «приоритета» и «запрещающих» знаков на пересечениях и примыканиях в соответствии с ГОСТ Р 52289–2019.

Движение пешеходов организовано по проектируемым тротуарам в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2)» (далее – СП 42.13330.2016). Проектом предусмотрены тротуары шириной 1,5 метр.

На техническую возможность размещения влияют размещение в полосе отвода дороги линий электропередач, линий газопровода, дренажных ливневых канав, стесненные условия.

В с. Вознесенка на ул. Советская уч.1 вблизи детского образовательного учреждения предусмотрена установка дорожных знаков: 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч, 20 км/ч), 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.19.1(2) «Пешеходный переход» согласно п. 5.4.22, 5.6.29, 5.6.30 ГОСТ Р 52289–2019.

В с. Вознесенка на ул. Школьная уч.1 вблизи детского образовательного учреждения предусмотрена установка дорожных знаков: 1.23 «Дети» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч, 20 км/ч), 5.19.1(2) «Пешеходный переход» согласно п. 5.2.4, 5.2.25, 5.4.22, 5.6.30 ГОСТ Р 52289–2019.

В д. Малинино на ул. Школьная вблизи детского образовательного учреждения предусмотрена установка дорожных знаков: 1.23 «Дети» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч, 20 км/ч), 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.19.1(2) «Пешеходный переход» согласно п. 5.2.4, 5.2.25, 5.4.22, 5.6.29, 5.6.30 ГОСТ Р 52289–2019.

В д. Селикла на ул. Советская вблизи детского образовательного учреждения предусмотрена установка дорожных знаков: 1.23 «Дети» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч, 20 км/ч), 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.19.1(2) «Пешеходный переход» согласно п. 5.2.4, 5.2.25, 5.4.22, 5.6.29, 5.6.30 ГОСТ Р 52289–2019.

Проектом предусмотрена установка знаков 2.1 «Главная дорога» перед каждым перекрестком на главной дороге согласно п. 5.3.2 ГОСТ Р 52289–2019.

Проектом предусмотрена установка знаков 2.4 «Уступите дорогу» перед каждым перекрестком на второстепенной дороге согласно п. 5.3.2 ГОСТ Р 52289-2019, а также перед выездами с грунтовых дорог на дорогу с твердым покрытием согласно п. 5.3.6 ГОСТ Р 52289–2019.

В с. Вознесенка по ул. Ленина уч. 2, ул. Северная уч. 1, ул. Школьная уч. 2, ул. Зеленая уч. 2 при въезде в населенный пункт проектом предусмотрена установка знаков 5.23.1 «Начало населенного пункта», 5.24.1 «Конец населенного пункта», согласно п. 5.6.35, 5.6.36 ГОСТ Р 52289-2019.

Введение реверсивного движения не требуется, так как автомобильные дороги находятся в эффективном режиме работы.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов, при строительстве тротуаров и оборудовании пешеходных переходов необходимо обеспечить соответствие требованиям действующих нормативных документов.

Исходя из интенсивности движения обустройство велосипедных полос не целесообразно. Движение велосипедов осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Стоянка автомобилей осуществляется на стоянках, территории домовладений за пределами дорог и на проезжей части в соответствии с ПДД.

Организация движения маршрутных транспортных средств оставлена без изменений.

Введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог не требуется.

Установка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения не требуется.






5 Расчет объемов строительно-монтажных работ

Объемы строительно-монтажных работ, установленные на основании проектных решений по организации дорожного движения, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы строительно-монтажных работ

Наименование		с. Вознесенка	д. Ахтырка	д. Малинино	д. Селикла	ИТОГО
Дорожные знаки, шт.	установить	68	11	24	24	127
	демонтировать	19	-	11	7	37
Дорожная разметка, м2	нанести	157	-	-	-	157
	демаркировать	-	-	-	-	-
Искусственное освещение, м/шт.	установить	8931/200	1584/35	2030/40	2025/46	14570/321
	демонтировать	-	-	-	-	-
Искусственные дорожные неровности, шт.	установить	-	-	-	-	-
	демонтировать	-	-	-	-	-
Пешеходные дорожки, м	устройство	6821	-	189	165	7175
	демонтировать	-	-	-	-	-
Пешеходное ограждение, м	устройство	186	-	125	157	468
	демонтировать	7	-	26	-	33
Сигнальные столбики, шт.	установить	-	-	-	-	-
	демонтировать	-	-	-	-	-
Бортовой камень, м	установить	32	-	6	6	44
	демонтировать	-	-	-	-	-
Светофоры типа Т-7, шт.	установить	2	-	-	1	3
Остановки общественного транспорта, шт.	обустроить	-	-	-	-	-
	демонтировать	-	-	-	-	-

6 Условные обозначения

	2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 7 - Месторасположение знака		Проектируемое освещение
	2.4 - Проектируемый дорожный знак		Существующее освещение
	2.4 - Демонтируемый дорожный знак		Проектируемое пешеходное ограждение
	Информационная световая секция ИС-300		Существующее пешеходное ограждение
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018		Покрытие проезжей части: асфальтобетон, цементобетон
	Транспортный светофор типа Т.1		Покрытие проезжей части: грунт
	Транспортный светофор типа Т.5		Покрытие проезжей части: гравий, щебень
	Транспортный светофор типа Т.7		Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь
	Пешеходный светофор типа П.1		ИДН монолитной конструкции
	Автобусная остановка		Водопропускная труба
	Дорожный знак обслуживается сторонней организацией		Проектируемый тротуар

Тротуары слева		0,000 - 0,288, (288 м), а/д, ш. 1,5 м	0,292 - 0,490, (198 м), а/д, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка следа			



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Ленина уч. 1
км 0.000 – км 0.490
1:1500




Дорожная разметка справа		15 0,000 - 0,208	16 0,214 - 0,266	11 0,267 - 0,287	17 0,287 0,293	11 0,293 0,304	17 0,304 0,312	11 0,312 - 0,331	16 0,333 - 0,385	15 0,391 - 0,441	16 0,448 - 0,490
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа		0,000 - 0,306, (306 м), а/д, ш. 1,5 м					0,312 - 0,490, (178 м), а/д, ш. 1,5 м				

Тротуары слева		0,990 - 1,286, (296 м), а/д, ш 15 м			1,291 - 1490, (199 м), а/д, ш 15 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,993 - 1,028					
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Ленина уч. 1
км 0.990 – км 1.490
1:1500

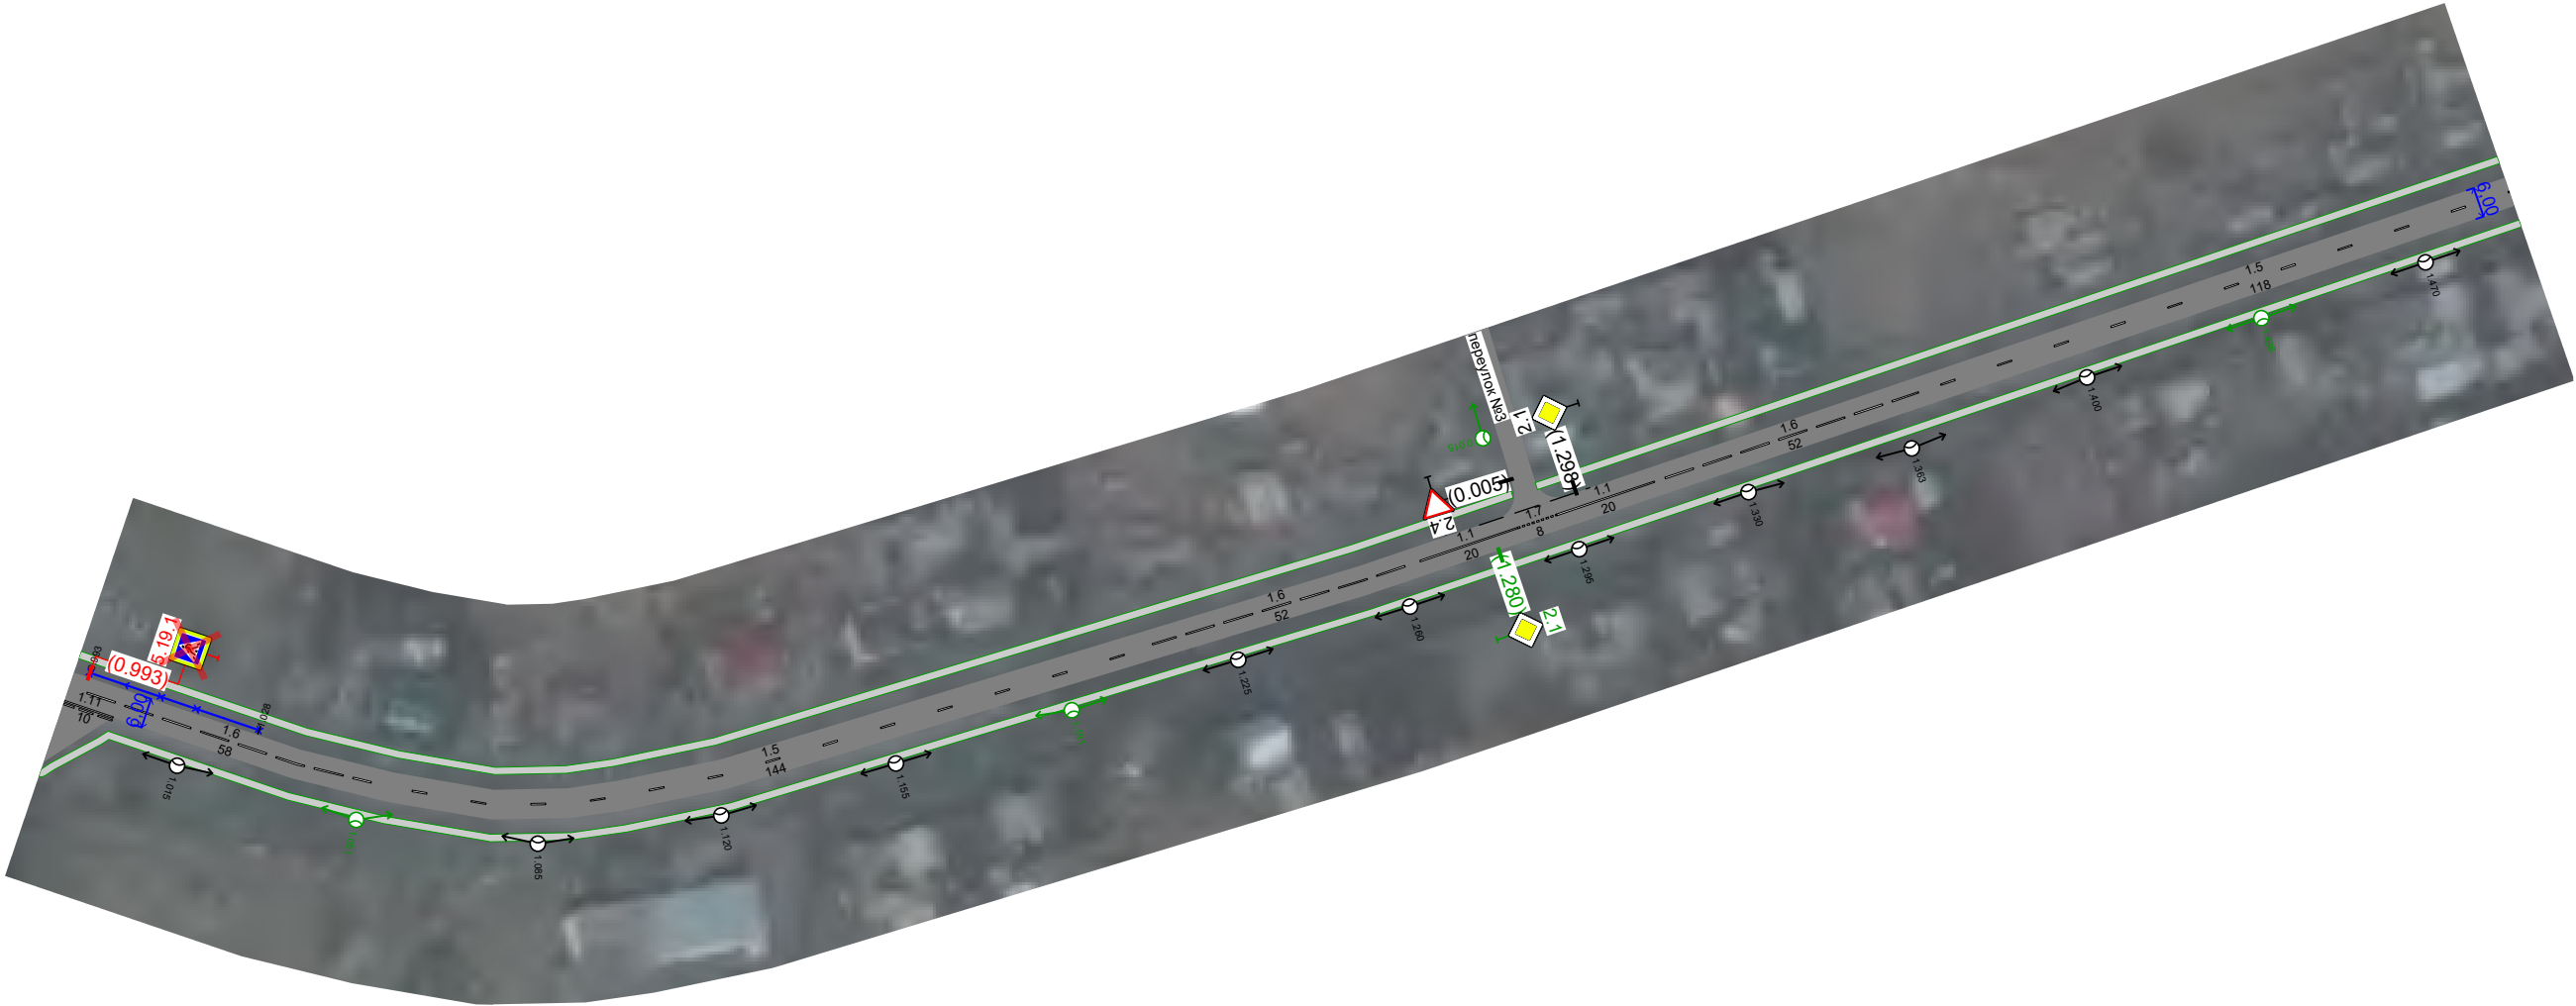


Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 0,994 - 1,052		15 1,060 - 1,204		16 1,210 - 1,262		11 1,265 - 1,285	17 1,285 - 1,293	11 1,293 - 1,313	16 1,315 - 1,368		15 1,372 - 1,490	
	1-я от осевой	111 0,990 1,000												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа		0,990 - 1,490, (500 м), а/д, ш 15 м												

Тротуары слева		1490 - 1668, (178 м), а/д, ш. 15 м		1694 - 1853, (159 м), а/д, ш. 15 м		1858 - 1990, (132 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка следа						




Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Ленина уч. 1
км 1490 – км 1990
1:1500

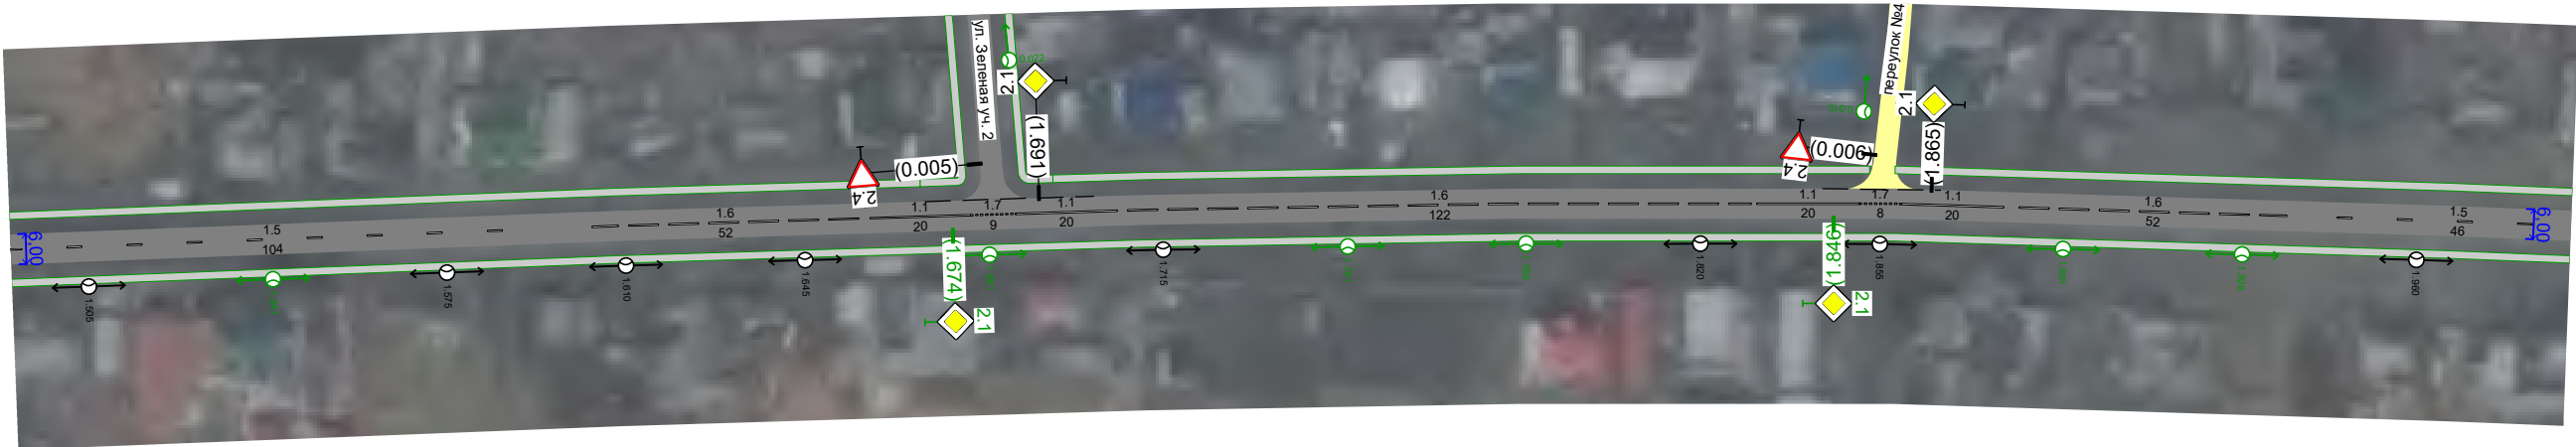

Дорожная разметка справа		15 1490 - 1594		16 1604 - 1656	11 1658 - 1678	17 1678 1686	11 1686 - 1706	16 1708 - 1830	11 1831 - 1851	17 1851 1859	11 1859 - 1879	16 1882 - 1935		15 1944 - 1990
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа		1490 - 1990, (500 м), а/д, ш. 1,5 м												

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка ул. Ленина уч. 2
км 0.000 – км 0.390
1:1200

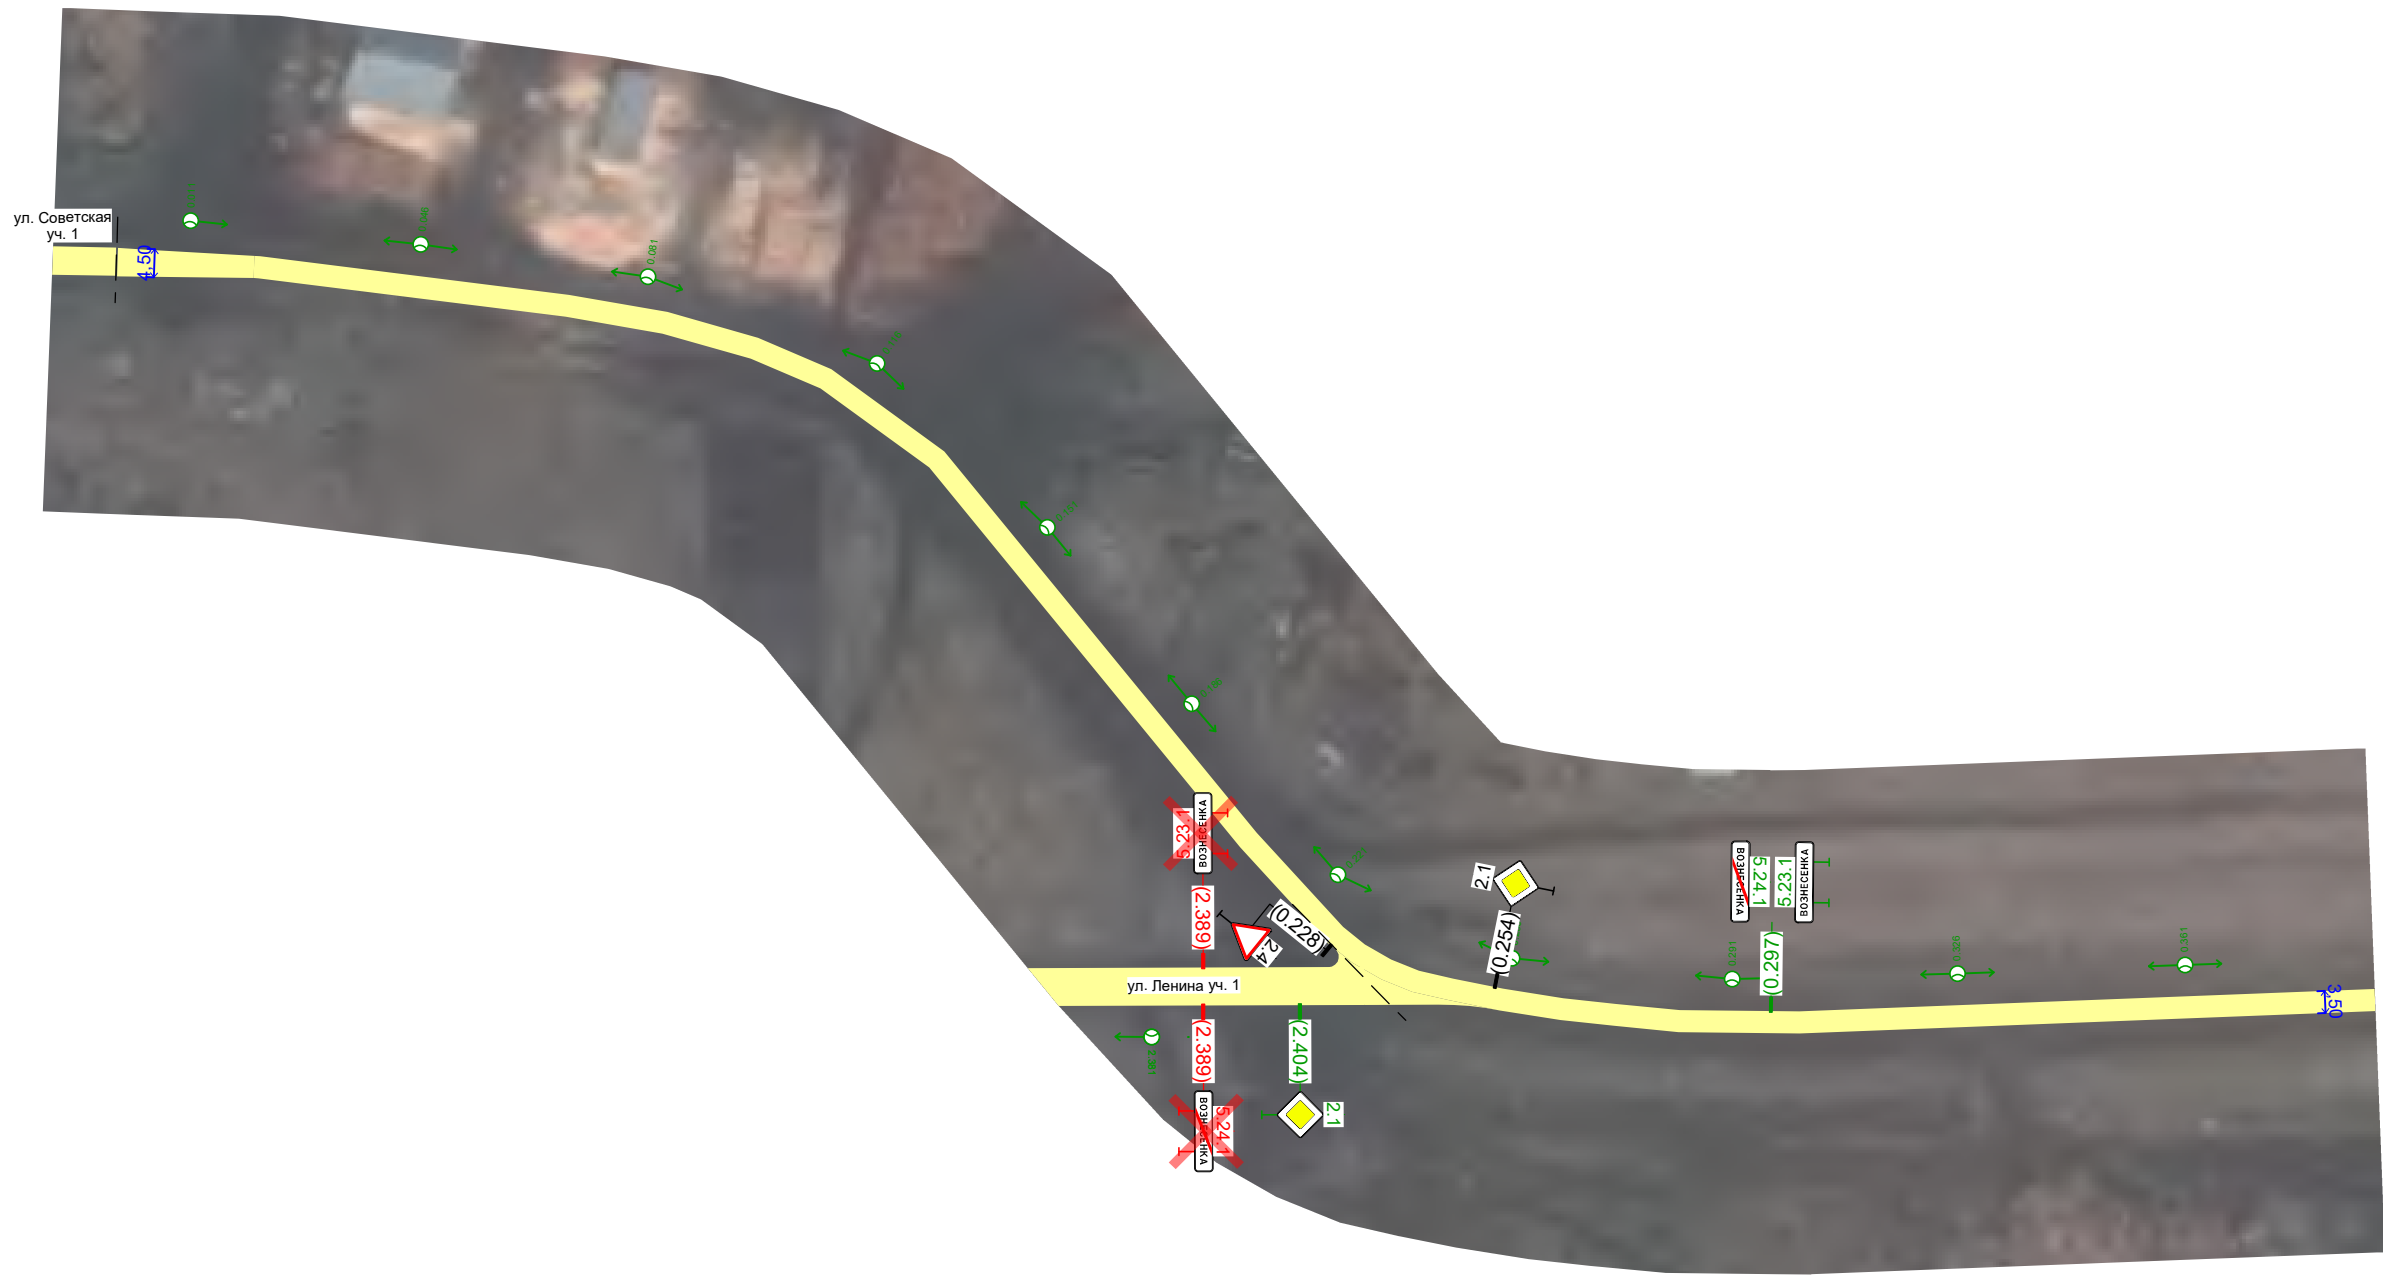


Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 с. Вознесенка ул. Ленина уч. 2
 км 0.390 – км 0.653
 1:1200

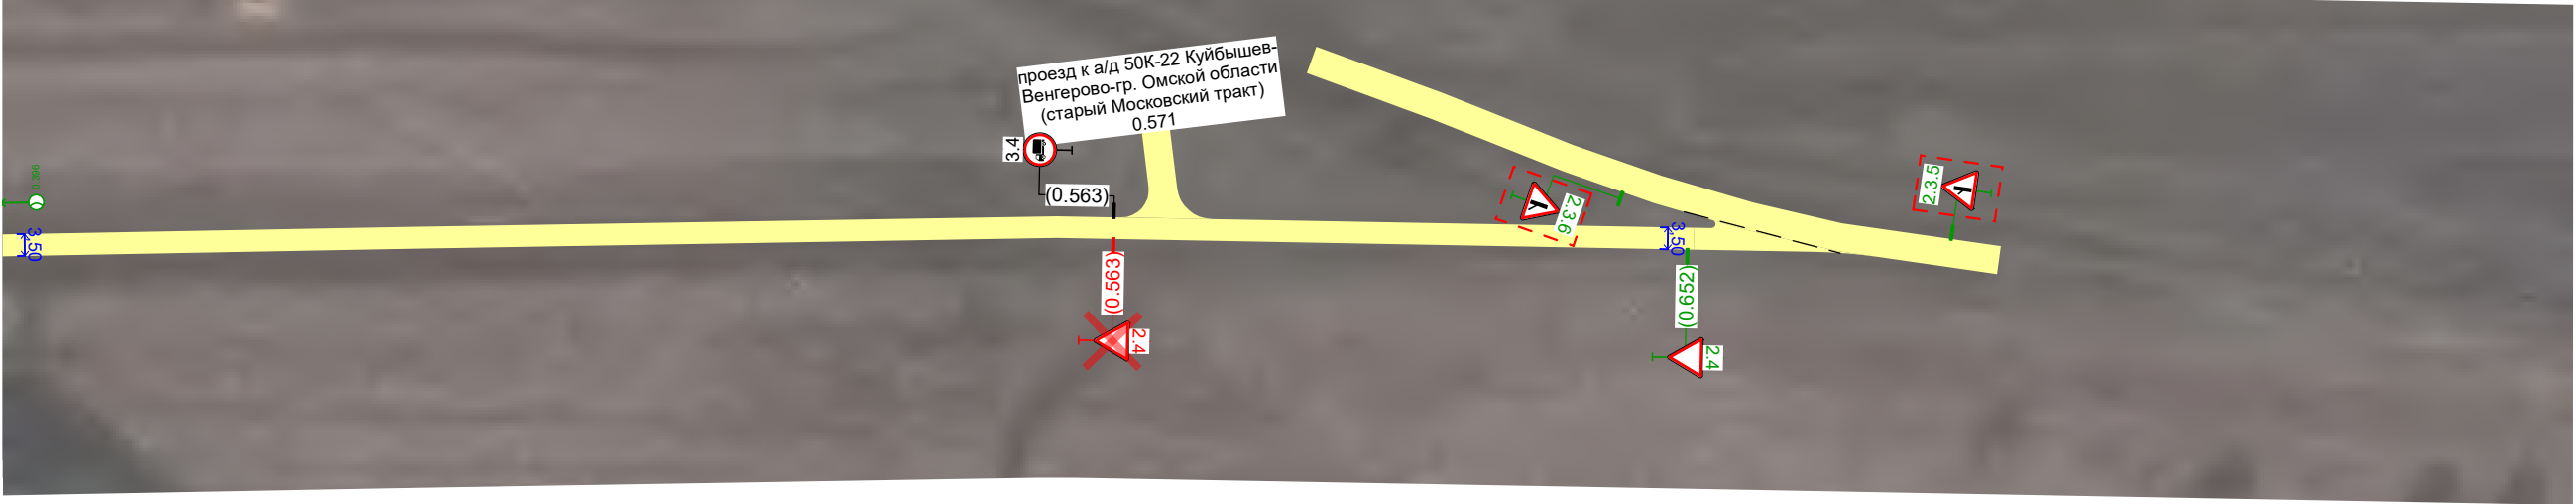


Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		30

Знак 5.23.1 – Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да

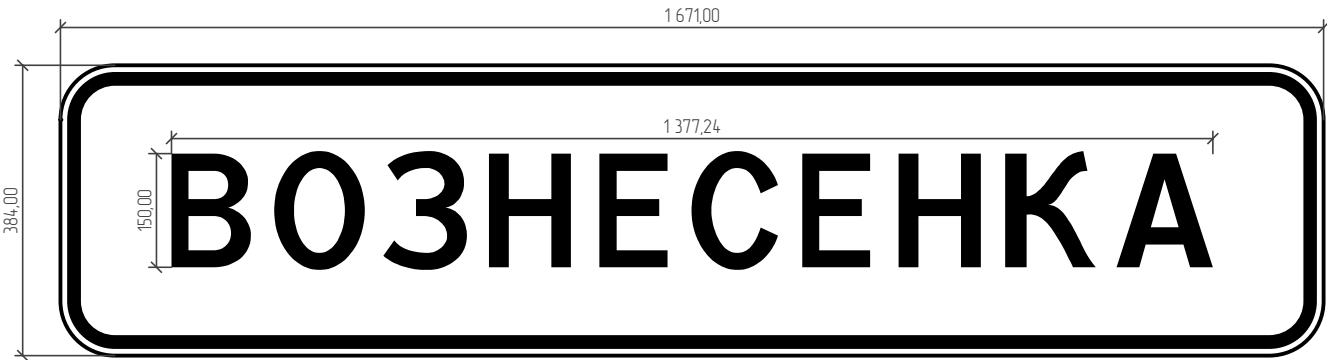

Номер знака: 5.23.1 – Начало населённого пункта
Расположение: 0.297, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Знак 5.24.1 – Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да



Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

Участок, км,м								Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	1,75	0,80	1,00	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м	м²	м²	м²
0,000 - 1,000	205,9	342,7	369,5	49,1	21,6	19,20	1,97	84,27
1,000 - 2,000	119,9	420,9	382,4	25,1	0,1			52,47
2,000 - 2,414	40,1	182,3	104,5	10,5				16,93
Длина, км	0,366	0,946	0,856	0,085	0,022			
Привед. длина, км	0,366	0,236	0,642	0,042	0,038			1,325
Площадь, м²	36,59	23,65	64,23	4,23	3,80	19,20	1,97	153,67

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,000	0,208	Ось	1.5	207,5	0,1		Краска	5,19		5,19	0,02		0,02	Требуется нанесение
2	0,214	0,266	Ось	1.6	52,3	0,1		Краска	3,92		3,92	0,02		0,02	Требуется нанесение
3	0,267	0,287	Ось	1.1	19,7	0,1		Краска	1,97		1,97	0,01		0,01	Требуется нанесение
4	0,287	0,293	Ось	1.7	6,1	0,1		Краска	0,31		0,31				Требуется нанесение
5	0,293	0,304	Ось	1.1	11,0	0,1		Краска	1,10		1,10				Требуется нанесение
6	0,304	0,312	Ось	1.7	7,6	0,1		Краска	0,38		0,38				Требуется нанесение
7	0,312	0,331	Ось	1.1	19,5	0,1		Краска	1,95		1,95	0,01		0,01	Требуется нанесение
8	0,333	0,385	Ось	1.6	52,1	0,1		Краска	3,91		3,91	0,02		0,02	Требуется нанесение
9	0,391	0,441	Ось	1.5	50,0	0,1		Краска	1,25		1,25	0,01		0,01	Требуется нанесение
10	0,448	0,513	Ось	1.6	65,0	0,1		Краска	4,88		4,88	0,02		0,02	Требуется нанесение
11	0,514	0,534	Ось	1.1	19,6	0,1		Краска	1,96		1,96	0,01		0,01	Требуется нанесение
12	0,534	0,542	Ось	1.7	8,6	0,1		Краска	0,43		0,43				Требуется нанесение
13	0,542	0,561	Ось	1.1	18,7	0,1		Краска	1,87		1,87	0,01		0,01	Требуется нанесение
14	0,561	0,573	Ось	1.7	11,8	0,1		Краска	0,59		0,59				Требуется нанесение
15	0,573	0,593	Ось	1.1	20,1	0,1		Краска	2,01		2,01	0,01		0,01	Требуется нанесение
16	0,595	0,647	Ось	1.6	52,1	0,1		Краска	3,91		3,91	0,02		0,02	Требуется нанесение
17	0,653	0,739	Ось	1.5	85,2	0,1		Краска	2,13		2,13	0,01		0,01	Требуется нанесение
18	0,744	0,797	Ось	1.6	52,5	0,1		Краска	3,94		3,94	0,02		0,02	Требуется нанесение
19	0,799	0,819	Ось	1.1	20,1	0,1		Краска	2,01		2,01	0,01		0,01	Требуется нанесение
20	0,819	0,826	Ось	1.7	6,9	0,1		Краска	0,35		0,35				Требуется нанесение
21	0,826	0,846	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
22	0,847	0,937	Ось	1.6	89,2	0,1		Краска	6,69		6,69	0,03		0,03	Требуется нанесение
23	0,942	0,962	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение

24	0,961	0,972	Правый край проезжей части	1.11	10,8	0,1		Краска	1,89		1,89	0,01		0,01	Требуется нанесение
25	0,962	0,970	Ось	1.7	8,1	0,1		Краска	0,41		0,41				Требуется нанесение
26	0,970	0,990	Ось	1.1	20,2	0,1		Краска	2,02		2,02	0,01		0,01	Требуется нанесение
27	0,972	0,989	Правый край проезжей части	1.1	17,0	0,1		Краска	1,70		1,70	0,01		0,01	Требуется нанесение
28	0,974	0,986	Правая кромка	1.17.1	12,0			Краска		1,97	1,97		0,01	0,01	Требуется нанесение
29	0,987	0,987	Правый край проезжей части	1.14.1	5,9			Краска	9,38	9,38	18,76	0,04	0,04	0,08	Требуется нанесение
30	0,989	1,000	Правый край проезжей части	1.11	10,9	0,1		Краска	1,91		1,91	0,01		0,01	Требуется нанесение
31	0,994	1,052	Ось	1.6	58,4	0,1		Краска	4,38		4,38	0,02		0,02	Требуется нанесение
32	1,060	1,204	Ось	1.5	143,7	0,1		Краска	3,59		3,59	0,01		0,01	Требуется нанесение
33	1,210	1,262	Ось	1.6	51,8	0,1		Краска	3,88		3,88	0,02		0,02	Требуется нанесение
34	1,265	1,285	Ось	1.1	20,2	0,1		Краска	2,02		2,02	0,01		0,01	Требуется нанесение
35	1,285	1,293	Ось	1.7	8,1	0,1		Краска	0,40		0,40				Требуется нанесение
36	1,293	1,313	Ось	1.1	20,2	0,1		Краска	2,02		2,02	0,01		0,01	Требуется нанесение
37	1,315	1,368	Ось	1.6	52,4	0,1		Краска	3,93		3,93	0,02		0,02	Требуется нанесение
38	1,372	1,594	Ось	1.5	221,5	0,1		Краска	5,54		5,54	0,02		0,02	Требуется нанесение
39	1,604	1,656	Ось	1.6	52,1	0,1		Краска	3,91		3,91	0,02		0,02	Требуется нанесение
40	1,658	1,678	Ось	1.1	19,6	0,1		Краска	1,96		1,96	0,01		0,01	Требуется нанесение
41	1,678	1,686	Ось	1.7	8,8	0,1		Краска	0,44		0,44				Требуется нанесение
42	1,686	1,706	Ось	1.1	19,9	0,1		Краска	1,99		1,99	0,01		0,01	Требуется нанесение
43	1,708	1,830	Ось	1.6	121,7	0,1		Краска	9,13		9,13	0,04		0,04	Требуется нанесение
44	1,831	1,851	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
45	1,851	1,859	Ось	1.7	8,2	0,1		Краска	0,41		0,41				Требуется нанесение
46	1,859	1,879	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
47	1,882	1,935	Ось	1.6	52,3	0,1		Краска	3,92		3,92	0,02		0,02	Требуется нанесение
48	1,944	2,007	Ось	1.5	62,5	0,1		Краска	1,56		1,56	0,01		0,01	Требуется нанесение
49	2,014	2,067	Ось	1.6	52,4	0,1		Краска	3,93		3,93	0,02		0,02	Требуется нанесение
50	2,068	2,088	Ось	1.1	19,7	0,1		Краска	1,97		1,97	0,01		0,01	Требуется нанесение
51	2,088	2,098	Ось	1.7	10,5	0,1		Краска	0,52		0,52				Требуется нанесение
52	2,098	2,119	Ось	1.1	20,4	0,1		Краска	2,04		2,04	0,01		0,01	Требуется нанесение
53	2,121	2,173	Ось	1.6	52,1	0,1		Краска	3,91		3,91	0,02		0,02	Требуется нанесение
54	2,180	2,355	Ось	1.5	175,5	0,1		Краска	4,39		4,39	0,02		0,02	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	141,90	11,35	153,25	0,65	0,05	0,70	

Итоги по всем дорогам

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²			Объём, м³		
		Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего
	Краска	141,90	11,35	153,25	0,65	0,05	0,70

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,280	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,298	Установлен	1	Слева

2.1	Главная дорога	II		0,302	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,318	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,530	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,548	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,557	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,574	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,671	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,676	Установлен	1	Примыкание слева "проезд к ул. Советская уч. 1" на 0,678
2.1	Главная дорога	II		0,685	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,812	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,832	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,947	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,974	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,280	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,298	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,674	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,691	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,846	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,865	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,084	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,103	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,404	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		13					
Итого требуется установка:		11					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		24					
Знаки особых предписаний							
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,952	К демонтажу	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,977	Требуется установка	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,977	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,985	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,985	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,989	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,989	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,993	К демонтажу	1	Слева
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	2,389	К демонтажу	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	2,389	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		4					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		10					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		14					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		16					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		4					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		34					

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,228	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,254	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,563	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,652	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,563	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,297	Требуется установка	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,297	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		7					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,973	0,985	12,6	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
2	0,993	1,028	35,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	48,4

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	2,381		31/31	2440	Требуется установка	Правая кромка
2	0,175	2,345		39/39	2227	Соответствует нормам	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,011	0,396		12/12	395	Требуется установка	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	43/43	2835
Соответствует нормам	39/39	2227

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,980	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения пешеходных переходов

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,987	наземный	Требуется строительство	Есть

Итого:		Количество
Требуется строительство	наземных	1

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,288	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	294	441	Требуется строительство
2	0,000	0,306	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	313	470	Требуется строительство
3	0,292	0,537	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	249	373	Требуется строительство
4	0,312	0,562	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	258	387	Требуется строительство
5	0,541	0,676	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	138	208	Требуется строительство
6	0,569	0,977	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	423	634	Требуется строительство
7	0,680	0,820	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	143	214	Требуется строительство
8	0,824	0,963	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	142	213	Требуется строительство
9	0,968	1,286	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	321	481	Требуется строительство
10	0,983	2,355	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	1412	2118	Требуется строительство
11	0,985	0,985	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
12	1,291	1,668	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	386	578	Требуется строительство
13	1,694	1,853	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	163	245	Требуется строительство
14	1,858	2,090	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	238	356	Требуется строительство
15	2,096	2,355	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	265	397	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								4748	7127	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								4748	7127	

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,977	0,983	Правая кромка	6	0,20	Бетон	Требуется установка
2	0,977	0,981	Правая кромка	16	0,20	Бетон	Требуется установка
Итого:			Установлено				
			Требуется установка	22			
			К демонтажу				
			Требуется замена				

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 1

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Ленина уч. 1	0,000	2,414	2,414	III

Ведомость категорийных участков дороги


с. Вознесенка_ул. Ленина
уч. 2

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Ленина уч. 2	0,000	0,653	0,653	III

Тротуары слева		0,400 - 0,602, (202 м), а/д, ш. 15 м		0,602 - 0,623 (15 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка следа					



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1
км 0.400 – км 0.800
1:1200

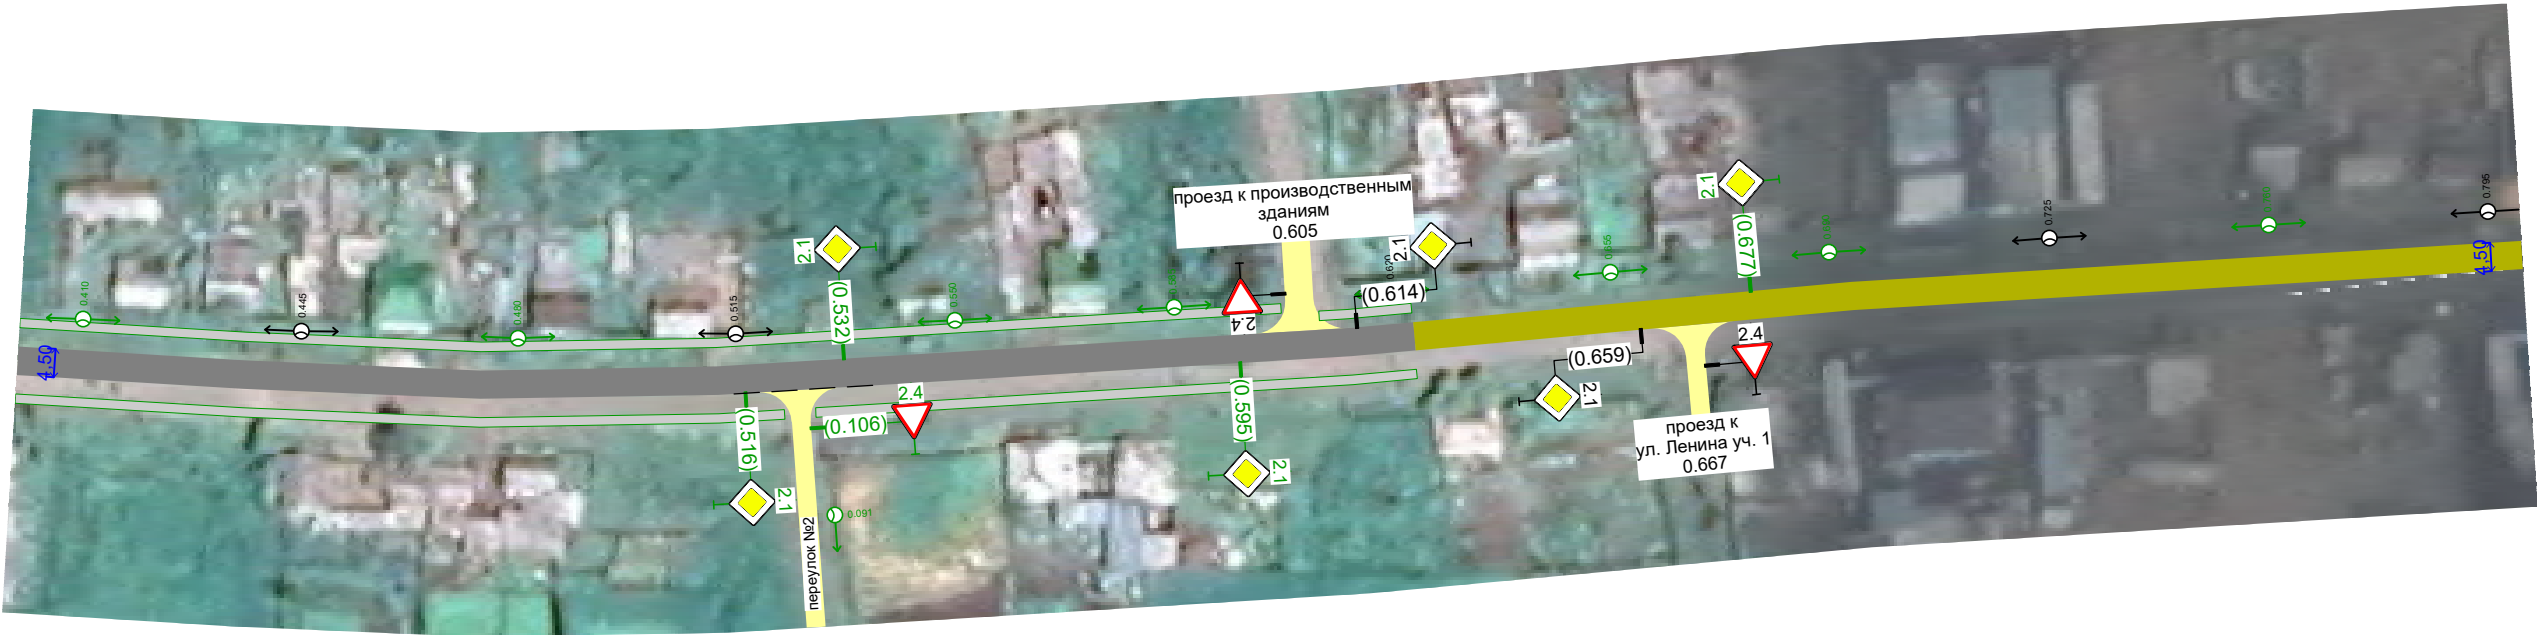

Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		0,400 - 0,522, (122 м), а/д, ш. 15 м		0,527 - 0,623, (96 м), а/д, ш. 15 м	

Тротуары слева						1115 - 1145, 130 м, а/д, ш. 15 м		1155 - 1200, 145 м, а/д, ш. 15 м							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	070-Д 1115 - 1127		070-Д 1127 - 1141				070-Д 1157 - 1163		070-Д 1169 - 1172		070-Д 1172 - 1192		070-Д 1192 - 1200	
	На разделительной														
Дорожная разметка слева															



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1
км 0.800 – км 1.200
1:1200



Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		1,025 - 1,191, 1166 м, а/д, ш. 15 м					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1
км 1600 – км 2.000
1:1200




Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		




Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1
км 2.000 – км 2.172
1:1200

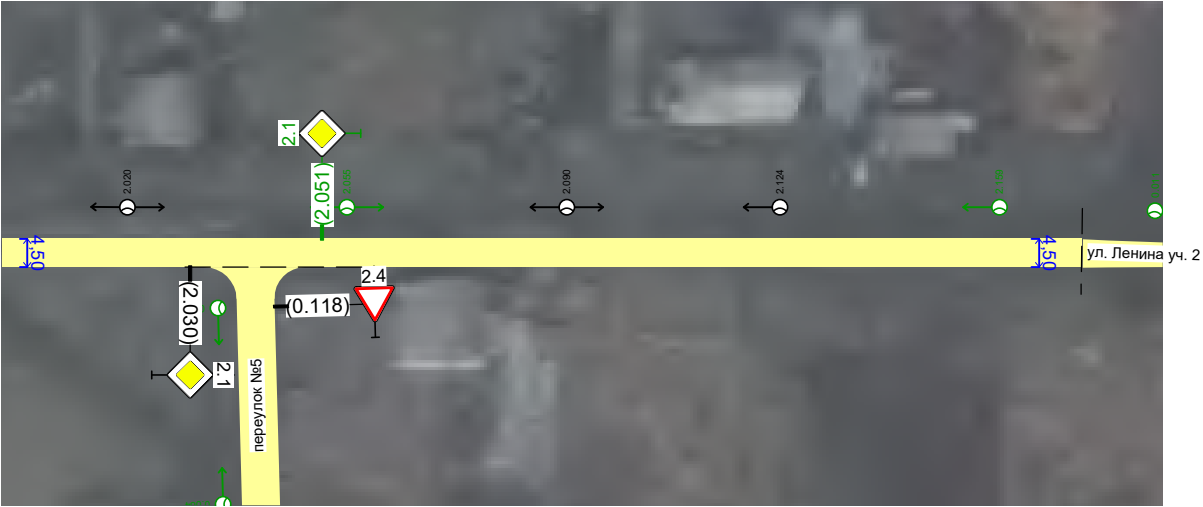

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 2
км 0.000 – км 0.107
1:600



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Советская

уч. 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		1,025	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		1,090	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		1,235	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		1,310	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,290	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,301	Установлен	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 0,303
2.1	Главная дорога	II		0,310	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,516	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,532	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,595	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,602	Установлен	1	Примыкание слева "проезд к производственным зданиям" на 0,605
2.1	Главная дорога	II		0,614	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,659	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,670	Установлен	1	Примыкание справа "проезд к ул. Ленина уч. 1" на 0,667
2.1	Главная дорога	II		0,677	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,809	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,827	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,958	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,979	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,190	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,207	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,386	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1,390	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к ул. Зеленая уч. 1" на 1,392
2.4	Уступите дорогу	II		1,398	Установлен	1	Примыкание справа "проезд к ул. Ленина уч. 1" на 1,395
2.1	Главная дорога	I		1,401	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,591	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,611	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,791	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,809	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,905	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,922	Установлен	1	Слева

2.1	Главная дорога	II		2,030	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,051	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		19					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		29					
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,025	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,090	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,189	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1,235	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1,310	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
Знаки особых предписаний							
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		1,155	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		1,155	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		1,165	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		1,165	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		1,169	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		1,169	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		1,172	К демонтажу	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		1,172	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1,090	Установлен	1	Справа
8.2.1 (150м)	Зона действия	II		1,090	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1,189	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1,235	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1,235	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		31					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		18					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		51					

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Советская
уч. 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,101	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Вознесенка_ул. Советская
уч. 1

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	1,115	1,127	11,9	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
2	1,115	1,127	12,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
3	1,127	1,165	37,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Установлено	
4	1,127	1,141	13,9	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
5	1,157	1,165	8,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
6	1,169	1,172	3,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
7	1,169	1,172	3,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
8	1,172	1,192	19,9	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Установлено	
9	1,172	1,192	19,9	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
10	1,192	1,219	27,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
11	1,206	1,219	13,2	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	91,5
Требуется установка	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	78,1

Ведомость размещения искусственного освещения							
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	2,124		29/29	2084	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,060	2,159		34/34	2079	Требуется установка	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения							
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 2							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,101		4/4	93	Требуется установка	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	29/29	2084
Требуется установка	38/38	2172

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств												
с. Вознесенка_ул. Советская												
уч. 1												
№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно- скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1,150	На оси		павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения светофорных объектов												
с. Вознесенка_ул. Советская												
уч. 1												
№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	1,165	Т.7	на дороге	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	1,169	Т.7	на дороге	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	1,172	Т.7	на дороге	0	0	1	0	0	0	0	0	
Итого:				1	1	1	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров										
с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,301	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	299	448	Требуется строительство

2	0,000	0,295	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	294	441	Требуется строительство
3	0,299	0,522	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	223	334	Требуется строительство
4	0,306	0,602	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	294	441	Требуется строительство
5	0,527	0,623	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	96	143	Требуется строительство
6	0,608	0,623	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	15	22	Требуется строительство
7	1,025	1,191	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	166	248	Имеется
8	1,115	1,145	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	30	46	Требуется строительство
9	1,155	1,390	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	234	351	Требуется строительство
10	1,165	1,165	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	3	12	Имеется
11	1,165	1,165	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	2	6	Требуется строительство
12	1,206	1,393	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	186	279	Требуется строительство
13	1,394	1,406	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	12	18	Требуется строительство
14	1,397	1,406	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	9	14	Требуется строительство
Итого имеется:								169	260	
Итого требуется строительство:								1694	2545	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								1863	2805	

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

с. Вознесенка_ул. Советская
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	1,145	1,155	Левый край проезжей части	10	0,20	Бетон	Требуется установка
Итого:			Установлено				
			Требуется установка	10			
			К демонтажу				
			Требуется замена				

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Советская
уч. 1

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Советская уч. 1	0,000	2,172	2,172	III


Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Советская
уч. 2

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Советская уч. 2	0,000	0,107	0,107	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Северная уч. 1
км 0.000 – км 0.390
1:1300


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

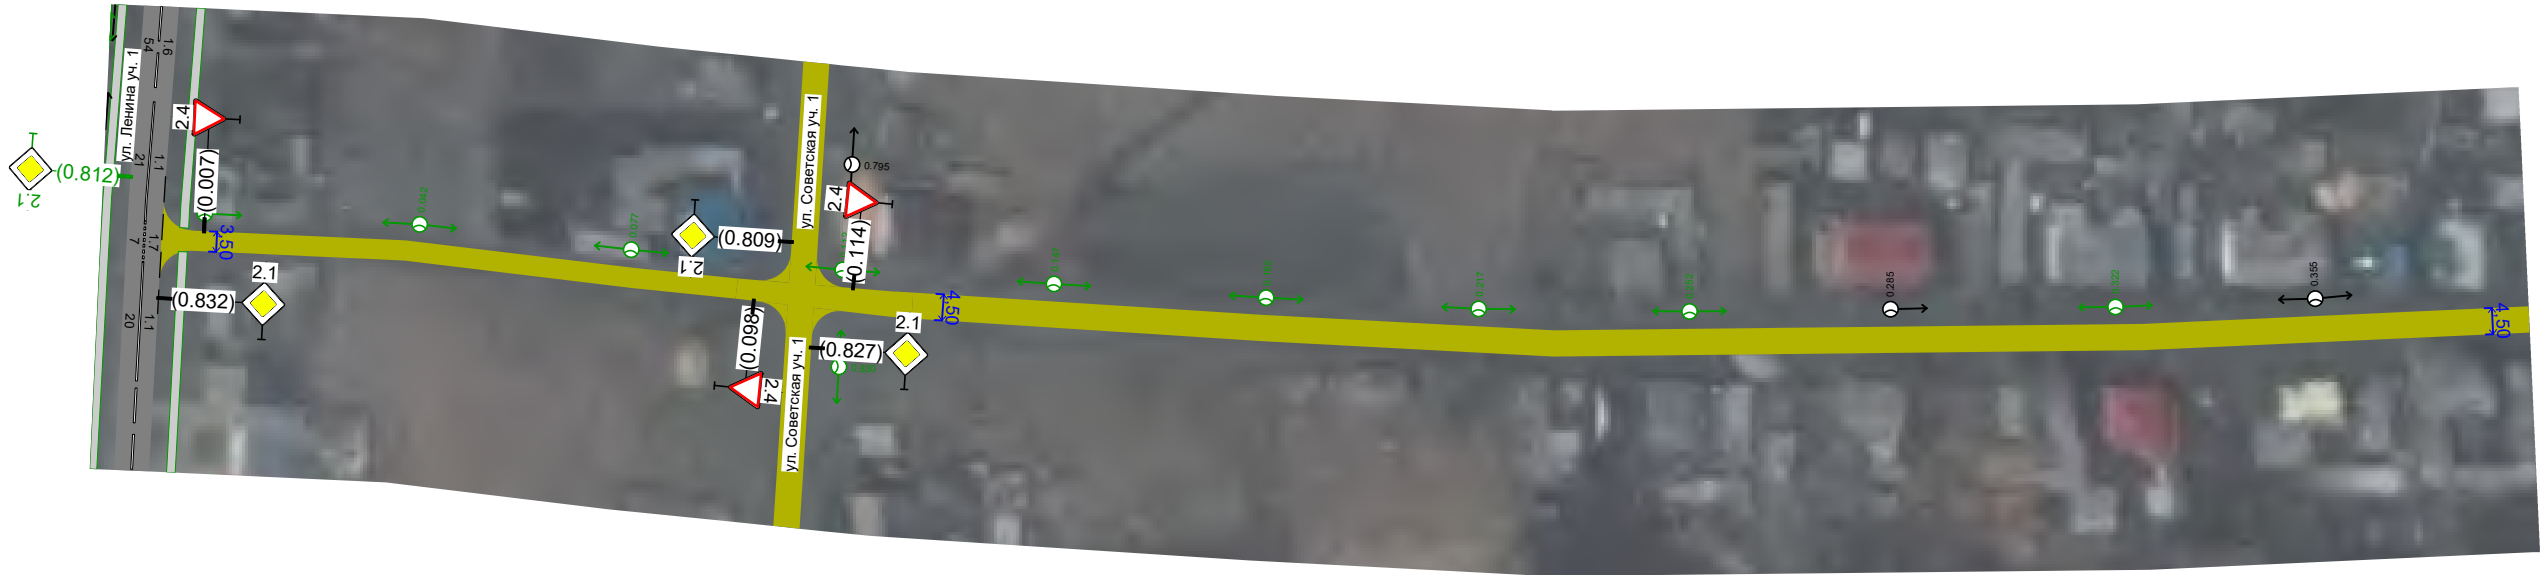

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Северная уч. 1
км 0.390 – км 0.790
1:1300

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

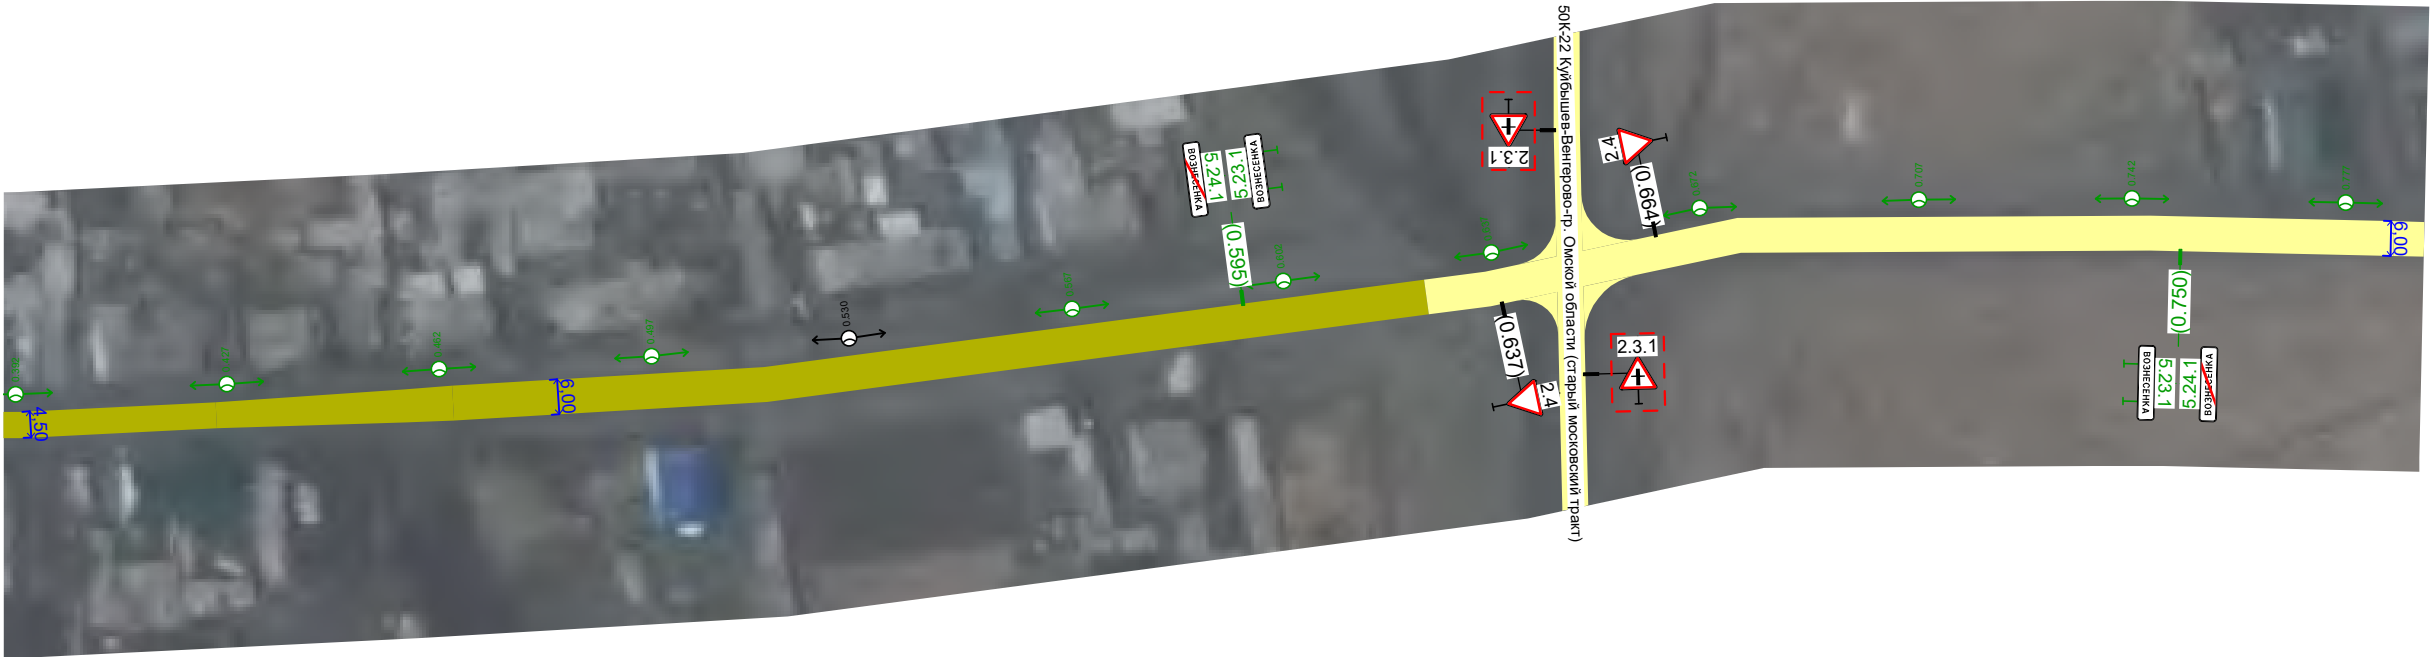

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка ул. Северная уч. 2
км 0.000 – км 0.136
1:800

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		




Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Знак 5.23.1 – Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да

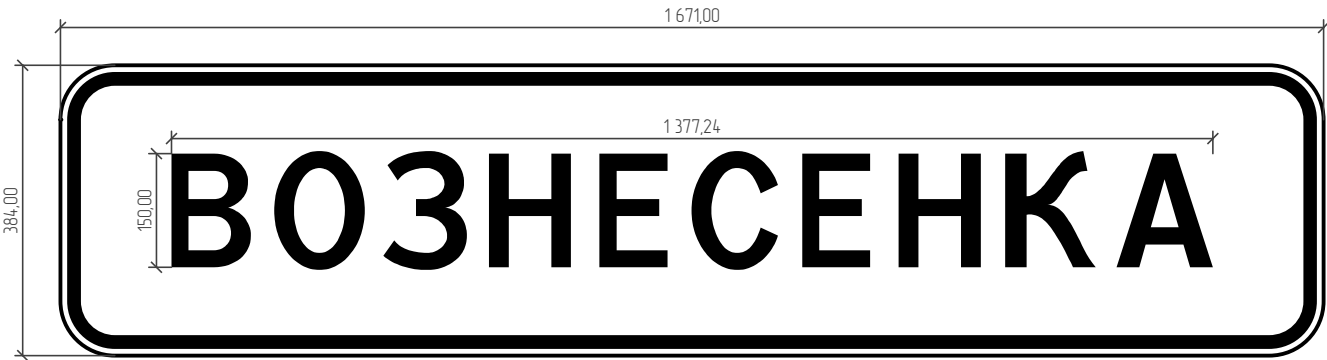

Номер знака: 5.23.1 – Начало населённого пункта
Расположение: 0.595, Слева,
0.750, Справа
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 2
Вид размещения: Стойка у бровки

Знак 5.24.1 – Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да



Номер знака: 5.24.1 – Конец населённого пункта
Расположение: 0.595, Слева,
0.750, Справа
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 2
Вид размещения: Стойка у бортики

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		1,026	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,098	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,114	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,637	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,664	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,839	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,849	Установлен	1	Примыкание справа "проезд к домам" на 0,847
2.1	Главная дорога	II		0,857	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,992	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,013	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		10					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		10					
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,595	Требуется установка	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,595	Требуется установка	1	Слева
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,750	Требуется установка	1	Справа
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,750	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,839	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	11
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:	0
ВСЕГО:	16

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	1,127		29/29	1169	Требуется установка	Левая кромка
2	0,285	0,952		4/4	689	Соответствует нормам	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,136		5/5	166	Требуется установка	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	34/34	1335
Соответствует нормам	4/4	689

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 1

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Северная уч. 1	0,000	1,146	1,146	III

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Северная
уч. 2

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Северная уч. 2	0,000	0,136	0,136	III

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Зеленая уч. 1
км 0.390 – км 0.596
1:1020



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		62

Тротуары слева		0,007 - 0,070, 163 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул. Зеленая уч. 2
км 0.000 – км 0.455
1:1700




Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0,007 - 0,070, 163 м), а/д, ш. 15 м	

Знак 5.23.1 – Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да

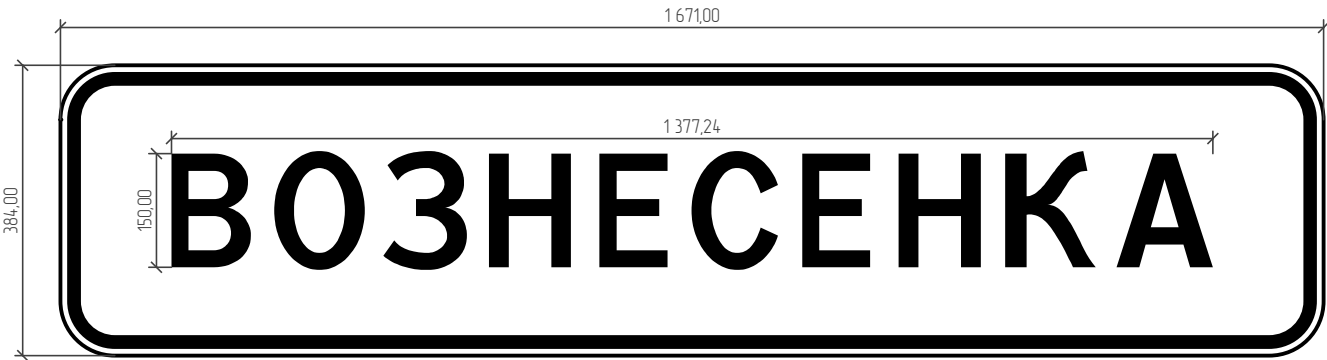

Номер знака: 5.23.1 – Начало населённого пункта
Расположение: 0.357, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Знак 5.24.1 – Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да



Номер знака: 5.24.1 – Конец населённого пункта
Расположение: 0.357, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,589	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,104	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,118	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,198	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к ул. Зеленая уч. 1" на 0,197
2.4	Уступите дорогу	II		0,252	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,248
2.1	Главная дорога	II		0,264	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,279	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,450	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,357	Требуется установка	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,357	Требуется установка	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется установка:	2
Итого перенести:	0
Итого к демонтажу:	0
Итого требуется замена:	0
Итого:	2
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	4
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:	0
ВСЕГО:	10

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,284		3/3	211	Соответствует нормам	Правая кромка
2	0,075	0,565		13/13	423	Требуется установка	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,022	0,441		13/13	493	Требуется установка	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	3/3	211
Требуется установка	26/26	917

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,007	0,070	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	88	130	Требуется строительство
2	0,007	0,070	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	89	132	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								177	261	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								177	261	

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 1

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Зеленая уч. 1	0,000	0,596	0,596	III

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Зеленая
уч. 2

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Зеленая уч. 2	0,000	0,455	0,455	III

Тротуары слева		0,155 - 0,261 (106 м), а/д, ш. 15 м					
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	ОПО-Д 0,155 - 0,180 ОПО-Д 0,185 - 0,198 ОПО-Д 0,195 - 0,205 ОПО-Д 0,210 - 0,220 ОПО-Д 0,220 - 0,260					
	На разделительной						
Дорожная разметка следа							



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 с. Вознесенка_ул. Школьная уч. 1
 км 0.000 – км 0.309
 1:1200




Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине	ОПО-Д 0,155 - 0,185 ОПО-Д 0,185 - 0,198 ОПО-Д 0,202 - 0,210 ОПО-Д 0,210 - 0,225 ОПО-Д 0,225 - 0,260					
Тротуары справа		0,155 - 0,185, 130 м, а/д, ш. 15 м 0,198, 113 м, а/д, ш. 15 м 0,202 - 0,260, 158 м, а/д, ш. 15 м					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка ул. Школьная уч. 2
км 0.000 – км 0.275
1:900

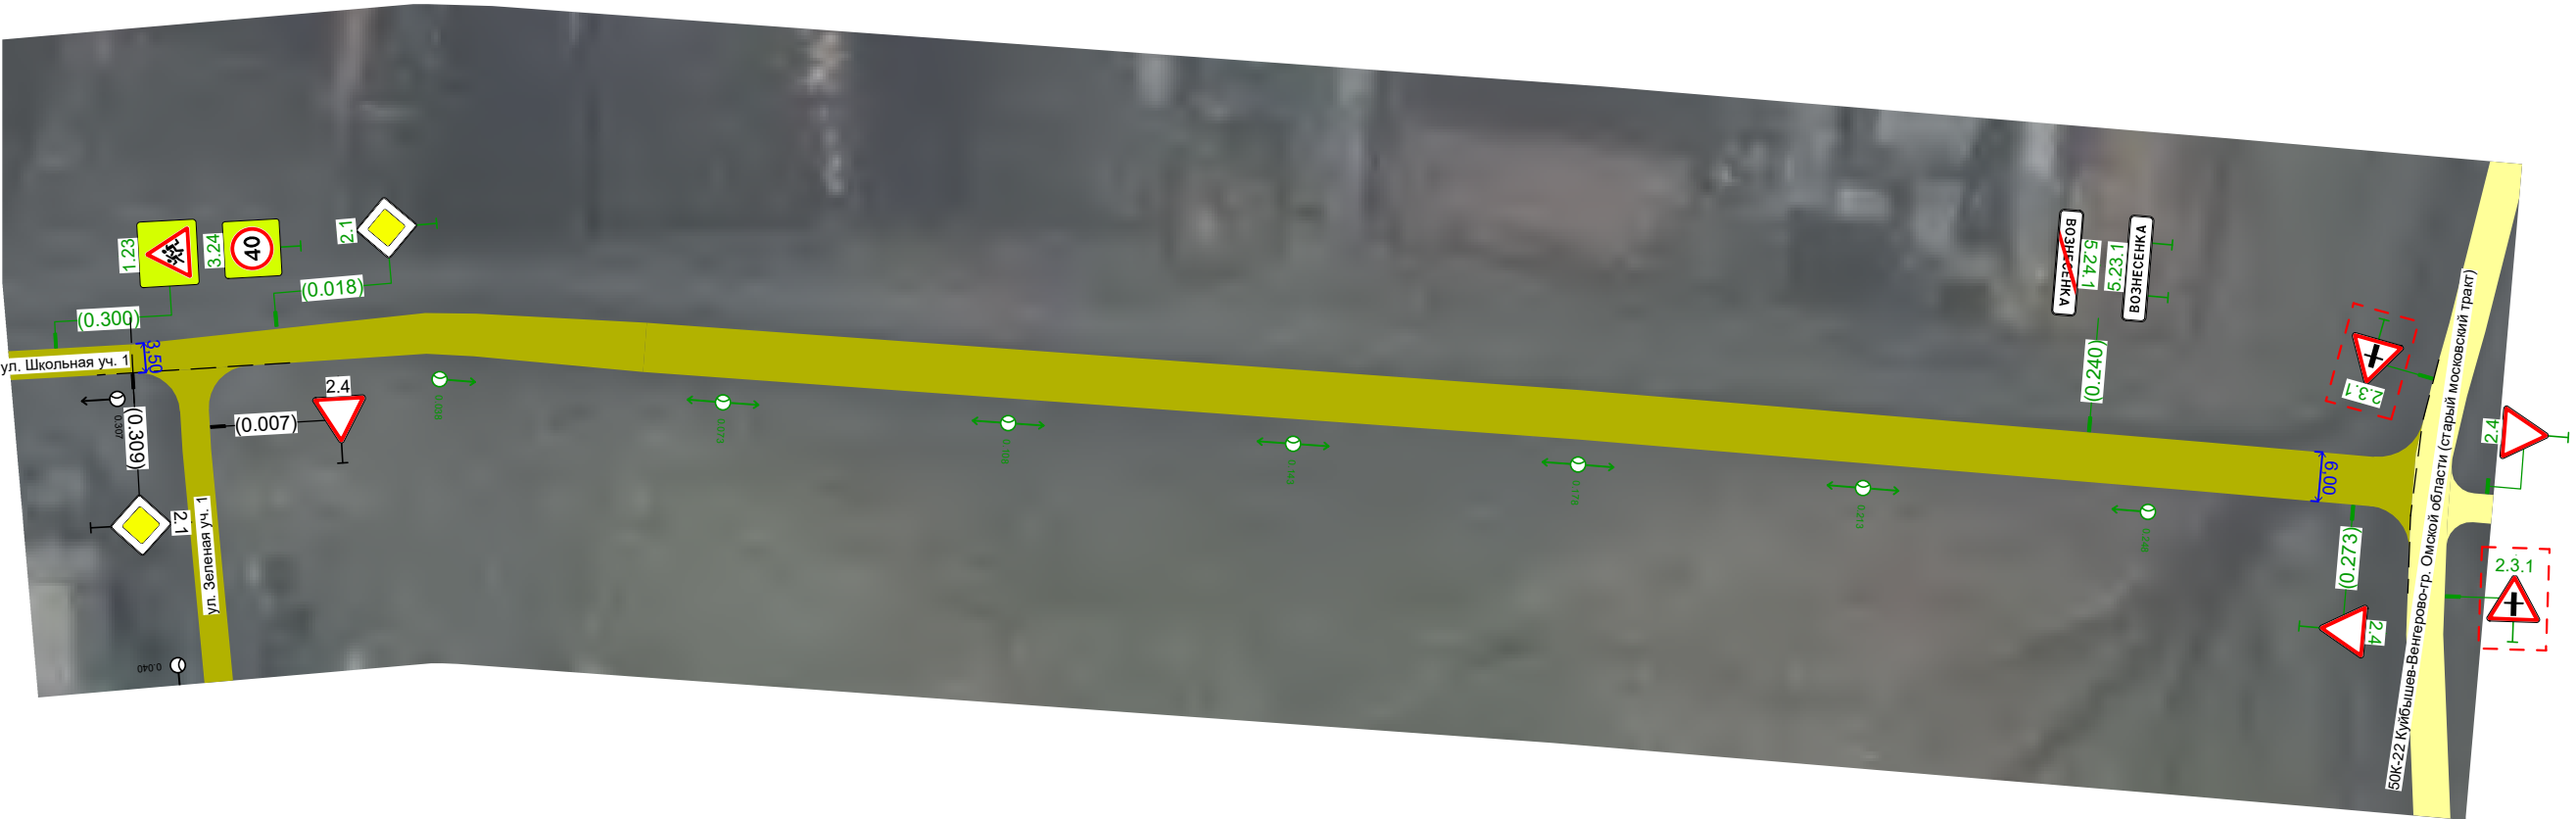


Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Знак 5.23.1 – Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да

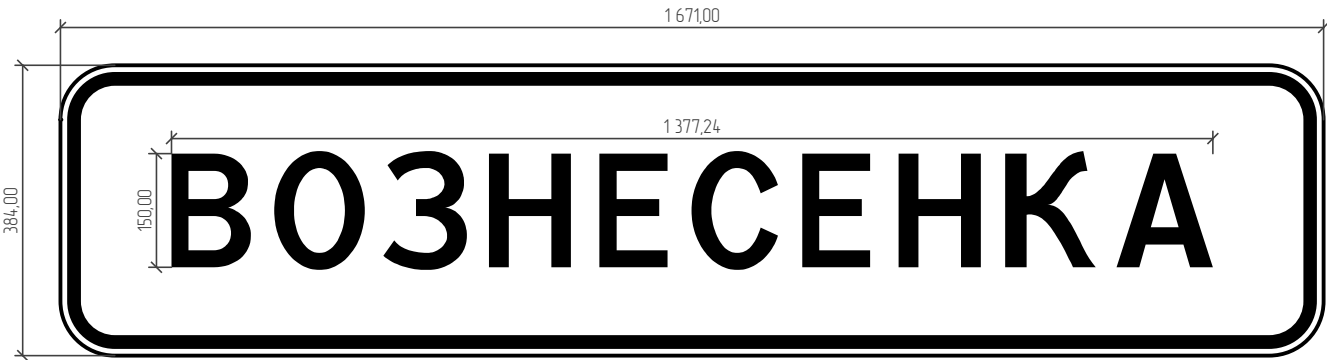

Номер знака: 5.23.1 – Начало населённого пункта
Расположение: 0.240, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Знак 5.24.1 – Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да



Номер знака: 5.24.1 – Конец населённого пункта
Расположение: 0.240, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0,115	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,155	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		0,171	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,185	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		0,225	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II		0,240	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	II		0,270	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II		0,300	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		4					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,309	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,115	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,155	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,171	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,185	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,225	К демонтажу	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,240	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,270	К демонтажу	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,300	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		4					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,206	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,206	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,210	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,210	Установлен	1	Слева

Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,155	К демонтажу	1	Справа
8.2.1 (30м)	Зона действия	II		0,171	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (70м)	Зона действия	II		0,171	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		0,185	К демонтажу	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		0,225	К демонтажу	1	Слева
8.2.1 (30м)	Зона действия	II		0,240	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (70м)	Зона действия	II		0,240	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,270	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		4					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		4					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		14					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		12					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		30					

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,018	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,273	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,240	Требуется установка	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,240	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Вознесенка ул. Школьная
уч. 1

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,155	0,185	31,5	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
2	0,155	0,180	24,2	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
3	0,185	0,190	5,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
4	0,185	0,198	13,6	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Установлено	
5	0,195	0,205	10,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
6	0,203	0,210	6,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	К демонтажу	
7	0,210	0,220	10,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
8	0,210	0,225	15,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Установлено	
9	0,220	0,260	40,5	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
10	0,225	0,260	35,4	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	78,2
Требуется установка	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	107,4
К демонтажу	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	6,8

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка ул. Школьная
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,270		6/6	250	Требуется установка	Правая кромка
2	0,060	0,307		3/3	250	Соответствует нормам	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка ул. Школьная
уч. 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,038	0,248		7/7	208	Требуется установка	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	13/13	458
Соответствует нормам	3/3	250

Ведомость размещения светофорных объектов

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 1

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	0,195	Т.7	на дороге	0	0	1	0	0	0	0	0	
2	0,206	Т.7	на дороге	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	0,210	Т.7	на дороге	1	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				1	1	1	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,155	0,261	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	105	158	Требуется строительство
2	0,155	0,185	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	32	49	Требуется строительство
3	0,185	0,198	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	14	20	Имеется
4	0,202	0,260	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	59	89	Требуется строительство
5	0,206	0,206	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
6	0,210	0,210	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
Итого имеется:								14	20	
Итого требуется строительство:								202	319	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								216	339	

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 1

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Школьная уч. 1	0,000	0,309	0,309	III

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_ул. Школьная
уч. 2

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул. Школьная уч. 2	0,000	0,275	0,275	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_ул.Набережная
км 0.000 – км 0.390
1:1000


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 с. Вознесенка_ул.Набережная
 км 0.390 – км 0.636
 1:1000

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		

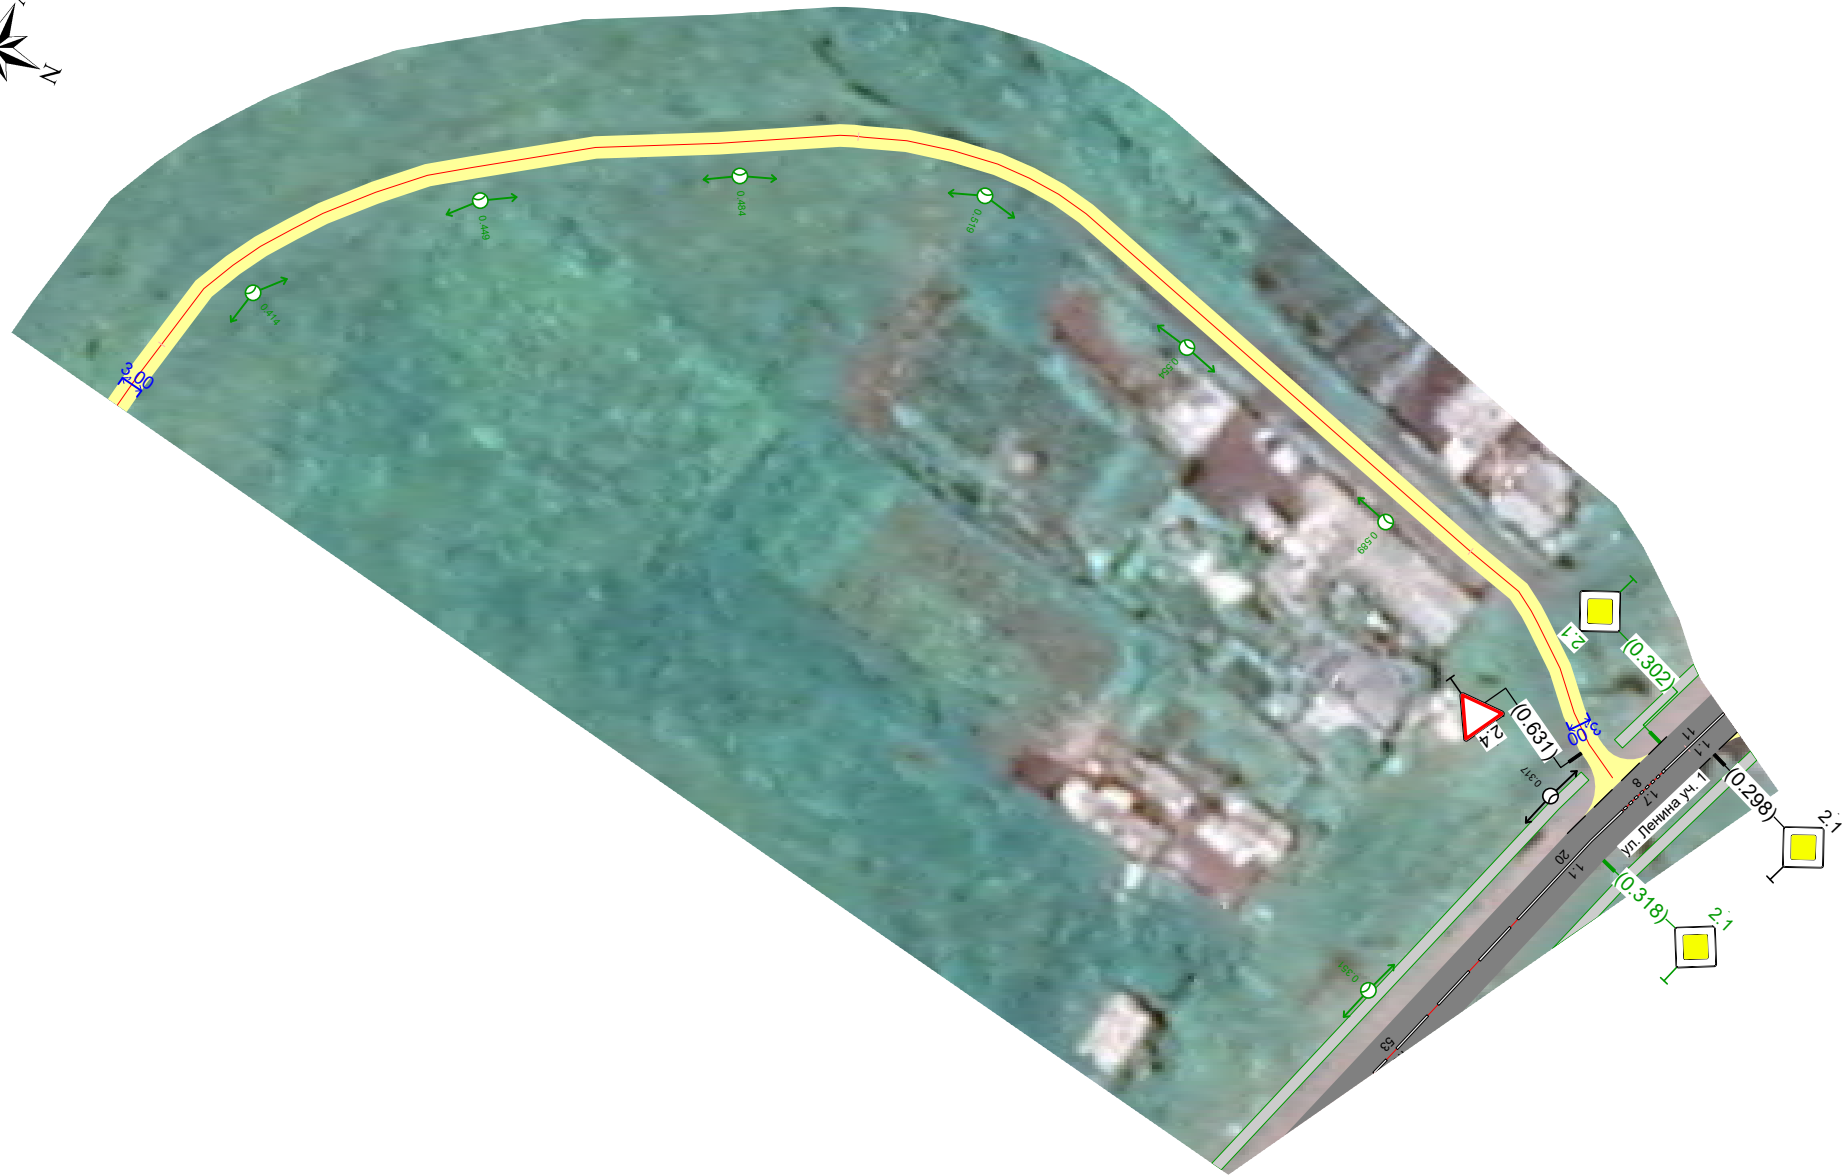

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_ул.Набережная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,631	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_ул.Набережная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,029	0,589		16/16	541	Требуется установка	Правая кромка
2	0,240	0,240		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	16/16	541
Соответствует нормам	1/1	0

Ведомость категорийных участков дороги


с. Вознесенка_ул.Набережная

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_ул.Набережная	0,000	0,636	0,636	III

Знак 5.23.1 – Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да

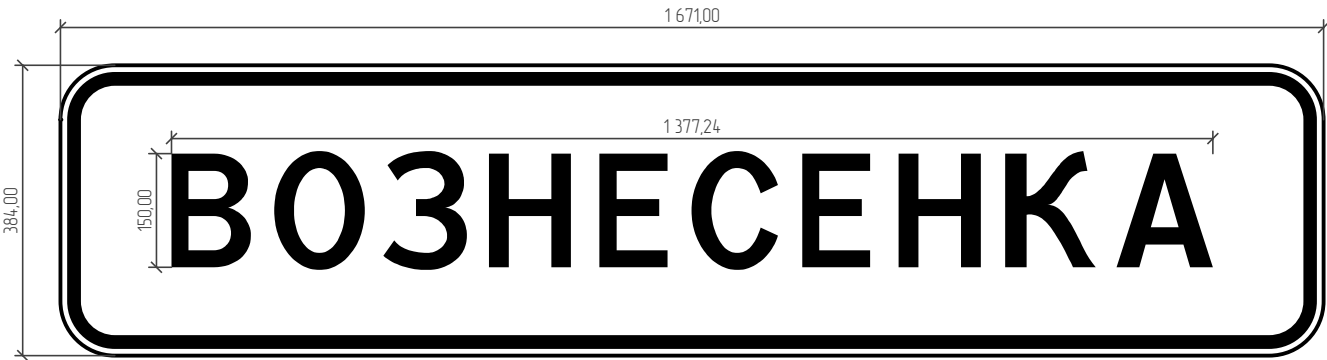

Номер знака: 5.23.1 – Начало населённого пункта
Расположение: 0.173, Слева
Проектный статус: Проектируемый
Габариты: 1671×384 мм
Фон: Белый
Площадь по габаритам: 0,642 м²
Площадь изображения: 0,637 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бортики

Знак 5.24.1 – Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
З	150	132	да
K	150	148	да
H	150	145	да
O	150	148	да
C	150	139	да



Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка ул. дорога к кладбищу

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,008	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,361	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Начало населённого пункта		0,64	0,173	Требуется установка	1	Слева
5.24.1 (ВОЗНЕСЕНКА)	Конец населённого пункта		0,64	0,173	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка ул. дорога к кладбищу

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,045	0,360		10/10	233	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге



Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	10/10	233

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка ул. дорога к кладбищу

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка ул. дорога к кладбищу	0,000	0,365	0,365	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_перулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская
км 0.000 – км 0.094

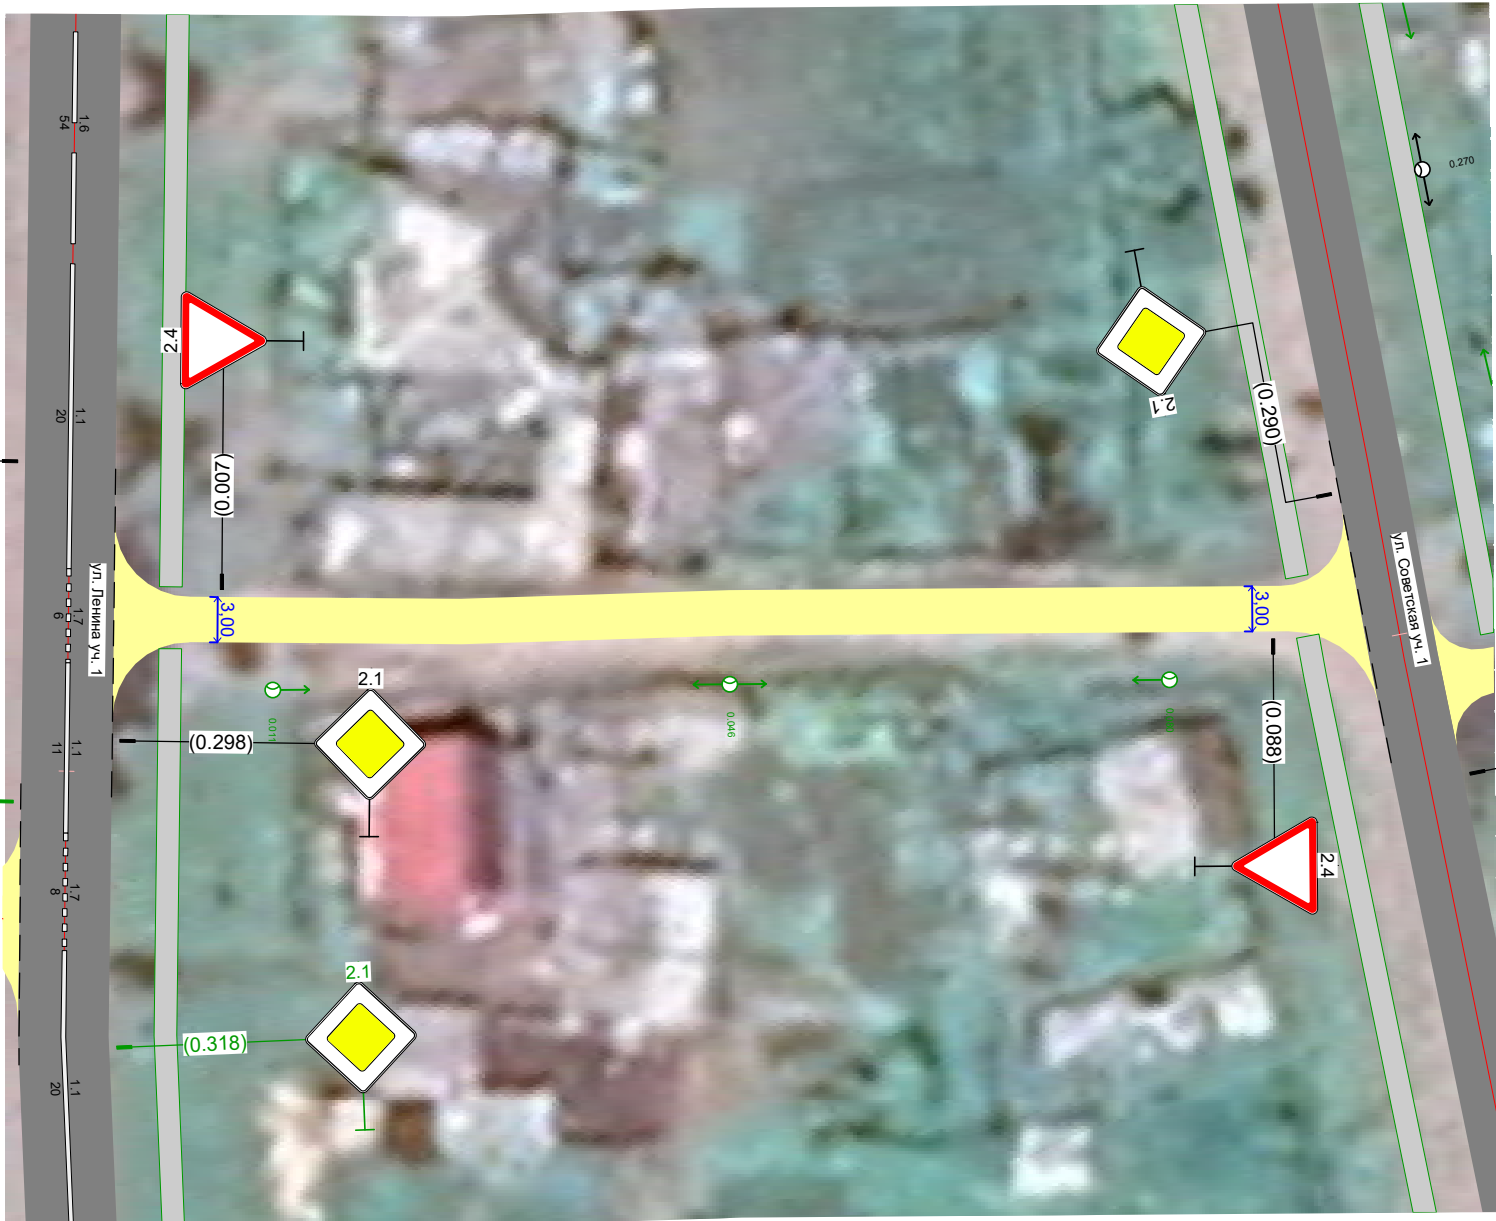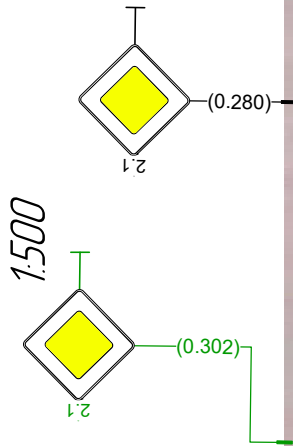

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,088	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,011	0,080		3/3	59	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	59

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_переулок №1 между ул. Ленина, ул. Советская	0,000	0,094	0,094	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_перулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская
км 0.000 – км 0.111
1.600



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,106	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,091		3/3	65	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	65

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_переулок №2 между ул. Ленина, ул. Советская	0,000	0,111	0,111	III

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,146	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,146		5/5	124	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	124

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_переулок №3 между ул. Ленина, ул. Советская	0,000	0,150	0,150	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_переезд №4 между ул. Ленина, ул. Советская
км 0.000 – км 0.130



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,125	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,119		4/4	97	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	97

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_переулок №4 между ул. Ленина, ул. Советская	0,000	0,130	0,130	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
с. Вознесенка_перуелок №5 между ул. Ленина, ул. Советская
км 0.000 – км 0.124
1.600

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Ведомость размещения дорожных знаков

с. Вознесенка_переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,118	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

с. Вознесенка_переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,014	0,118		4/4	95	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	95

Ведомость категорийных участков дороги

с. Вознесенка_переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	с. Вознесенка_переулок №5 между ул. Ленина, ул. Советская	0,000	0,124	0,124	III

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Малиново_ул. Школьная
 км 0.000 – км 0.290
 1:900




Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0,551 - 0,590, (39 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	070-Д 0,551 - 0,579	
	На раздельной		
Дорожная разметка слева			



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Малиново ул. Школьная
км 0.290 - км 0.590
1:900

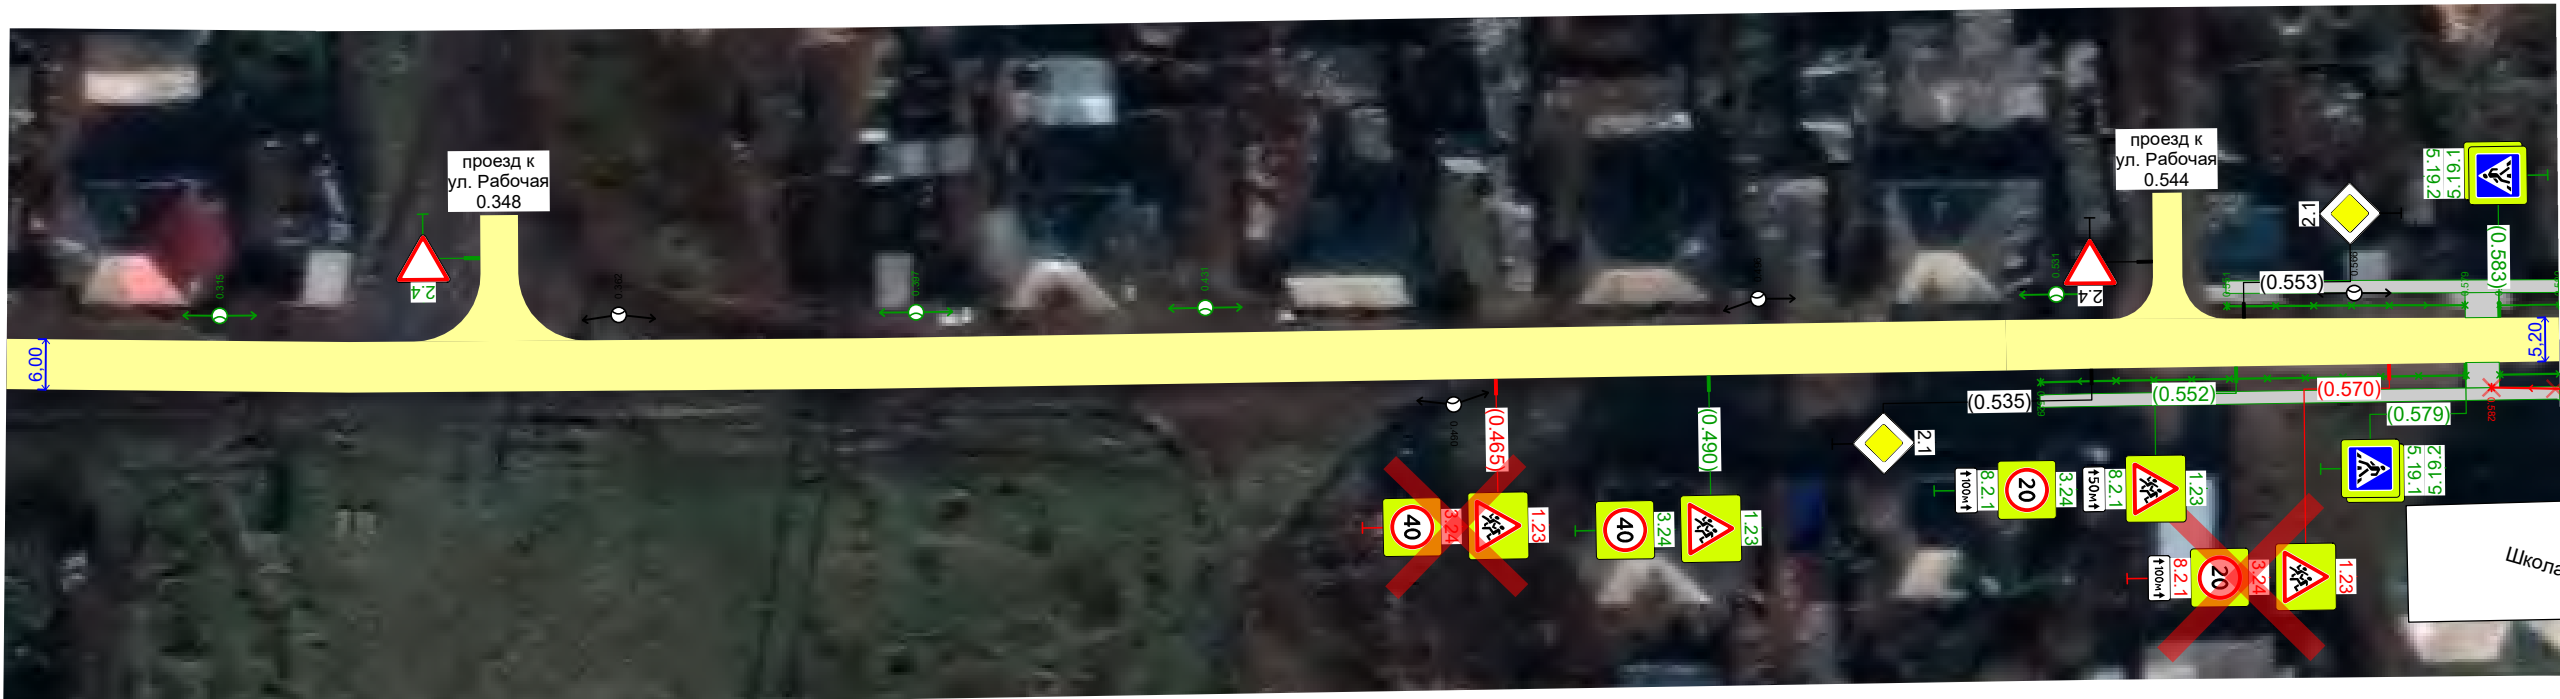

Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На раздельной		
	На обочине	070-Д 0,529 - 0,579	
Тротуары справа		0,529 - 0,590, (61 м), а/д, ш. 15 м	

Тротуары слева		0,590 - 0,633, (43 м), а/д, ш. 1,5 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	070-Д 0,590 - 0,608	070-Д 0,613 - 0,628	070-Д 0,628 - 0,633
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Малиново-ул. Школьная
км 0.590 – км 0.890
1:900



Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине	ОПО-Д 0,590 - 0,597		ОПО-Д 0,613 - 0,623							
		ОПО-Д 0,590 - 0,597		ОПО-Д 0,608 - 0,633							
Тротуары справа		0,590 - 0,597, (7 м), а/д, ш. 1,5 м		0,603 - 0,633, (30 м), а/д, ш. 1,5 м							

96

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Малиново_ул. Школьная
 км 0.890 – км 1.190
 1:900



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Малиново, ул. Школьная
км 1.190 – км 1.474
1:900



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		98

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Малинино_ул. Школьная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0,465	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		0,490	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,552	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,570	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		0,638	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		0,700	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	II		0,745	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		3					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		7					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,345	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к ул. Рабочая" на 0,348
2.1	Главная дорога	II		0,535	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,541	Установлен	1	Примыкание слева "проезд к ул. Рабочая" на 0,544
2.1	Главная дорога	II		0,553	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,814	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,824	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к ул. Рабочая" на 0,822
2.1	Главная дорога	II		0,831	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,861	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к ул. Рабочая" на 0,868
2.4	Уступите дорогу	II		1,037	Требуется установка	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 1,042
2.4	Уступите дорогу	II		1,254	Требуется установка	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 1,245
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		10					
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,465	К демонтажу	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,490	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,552	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,570	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,638	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,700	Требуется установка	1	Слева

3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,745	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		3					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		7					

Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,579	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,579	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,583	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,583	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,596	К демонтажу	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,596	К демонтажу	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,597	Установлен	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,597	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,613	К демонтажу	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,613	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		4					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		10					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,552	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,552	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,570	К демонтажу	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,638	Установлен	1	Слева
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		0,638	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		8					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		19					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		12					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		39					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

д. Малинино_ул. Школьная

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,529	0,579	50,6	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
2	0,551	0,579	28,4	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
3	0,582	0,597	15,2	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	К демонтажу	
4	0,583	0,591	8,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
5	0,583	0,590	7,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	

6	0,590	0,608	18,2	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
7	0,608	0,633	25,3	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
8	0,613	0,623	10,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	К демонтажу	
9	0,613	0,628	15,2	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
10	0,628	0,633	5,1	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	33,4
Требуется установка	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	124,6
К демонтажу	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	25,3

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Малинино_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	1,448		24/24	1460	Требуется установка	Левая кромка
2	0,040	1,134		19/19	1115	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,596	0,596		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	24/24	1460
Соответствует нормам	20/20	1115

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

д. Малинино_ул. Школьная

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,600	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

д. Малинино_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,529	0,597	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	69	104	Требуется строительство
2	0,551	0,633	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	83	125	Требуется строительство
3	0,579	0,579	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
4	0,579	0,579	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
5	0,603	0,633	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	31	46	Требуется строительство

Итого имеется:	0	0
Итого требуется строительство:	189	299
Итого к демонтажу:	0	0
Итого требуется реконструкция:	0	0
Итого:	189	299

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

д. Малинино_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,590	0,603	Правая кромка	14	0,20	Бетон	Установлено
2	0,603	0,608	Правая кромка	6	0,20	Бетон	Требуется установка
Итого:			Установлено	14			
			Требуется установка	6			
			К демонтажу				
			Требуется замена				

Ведомость категорийных участков дороги


д. Малинино_ул. Школьная

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Малинино_ул. Школьная	0,000	1,474	1,474	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Малиново_ул. Рабочая
 км 0.000 – км 0.290
 1:1000

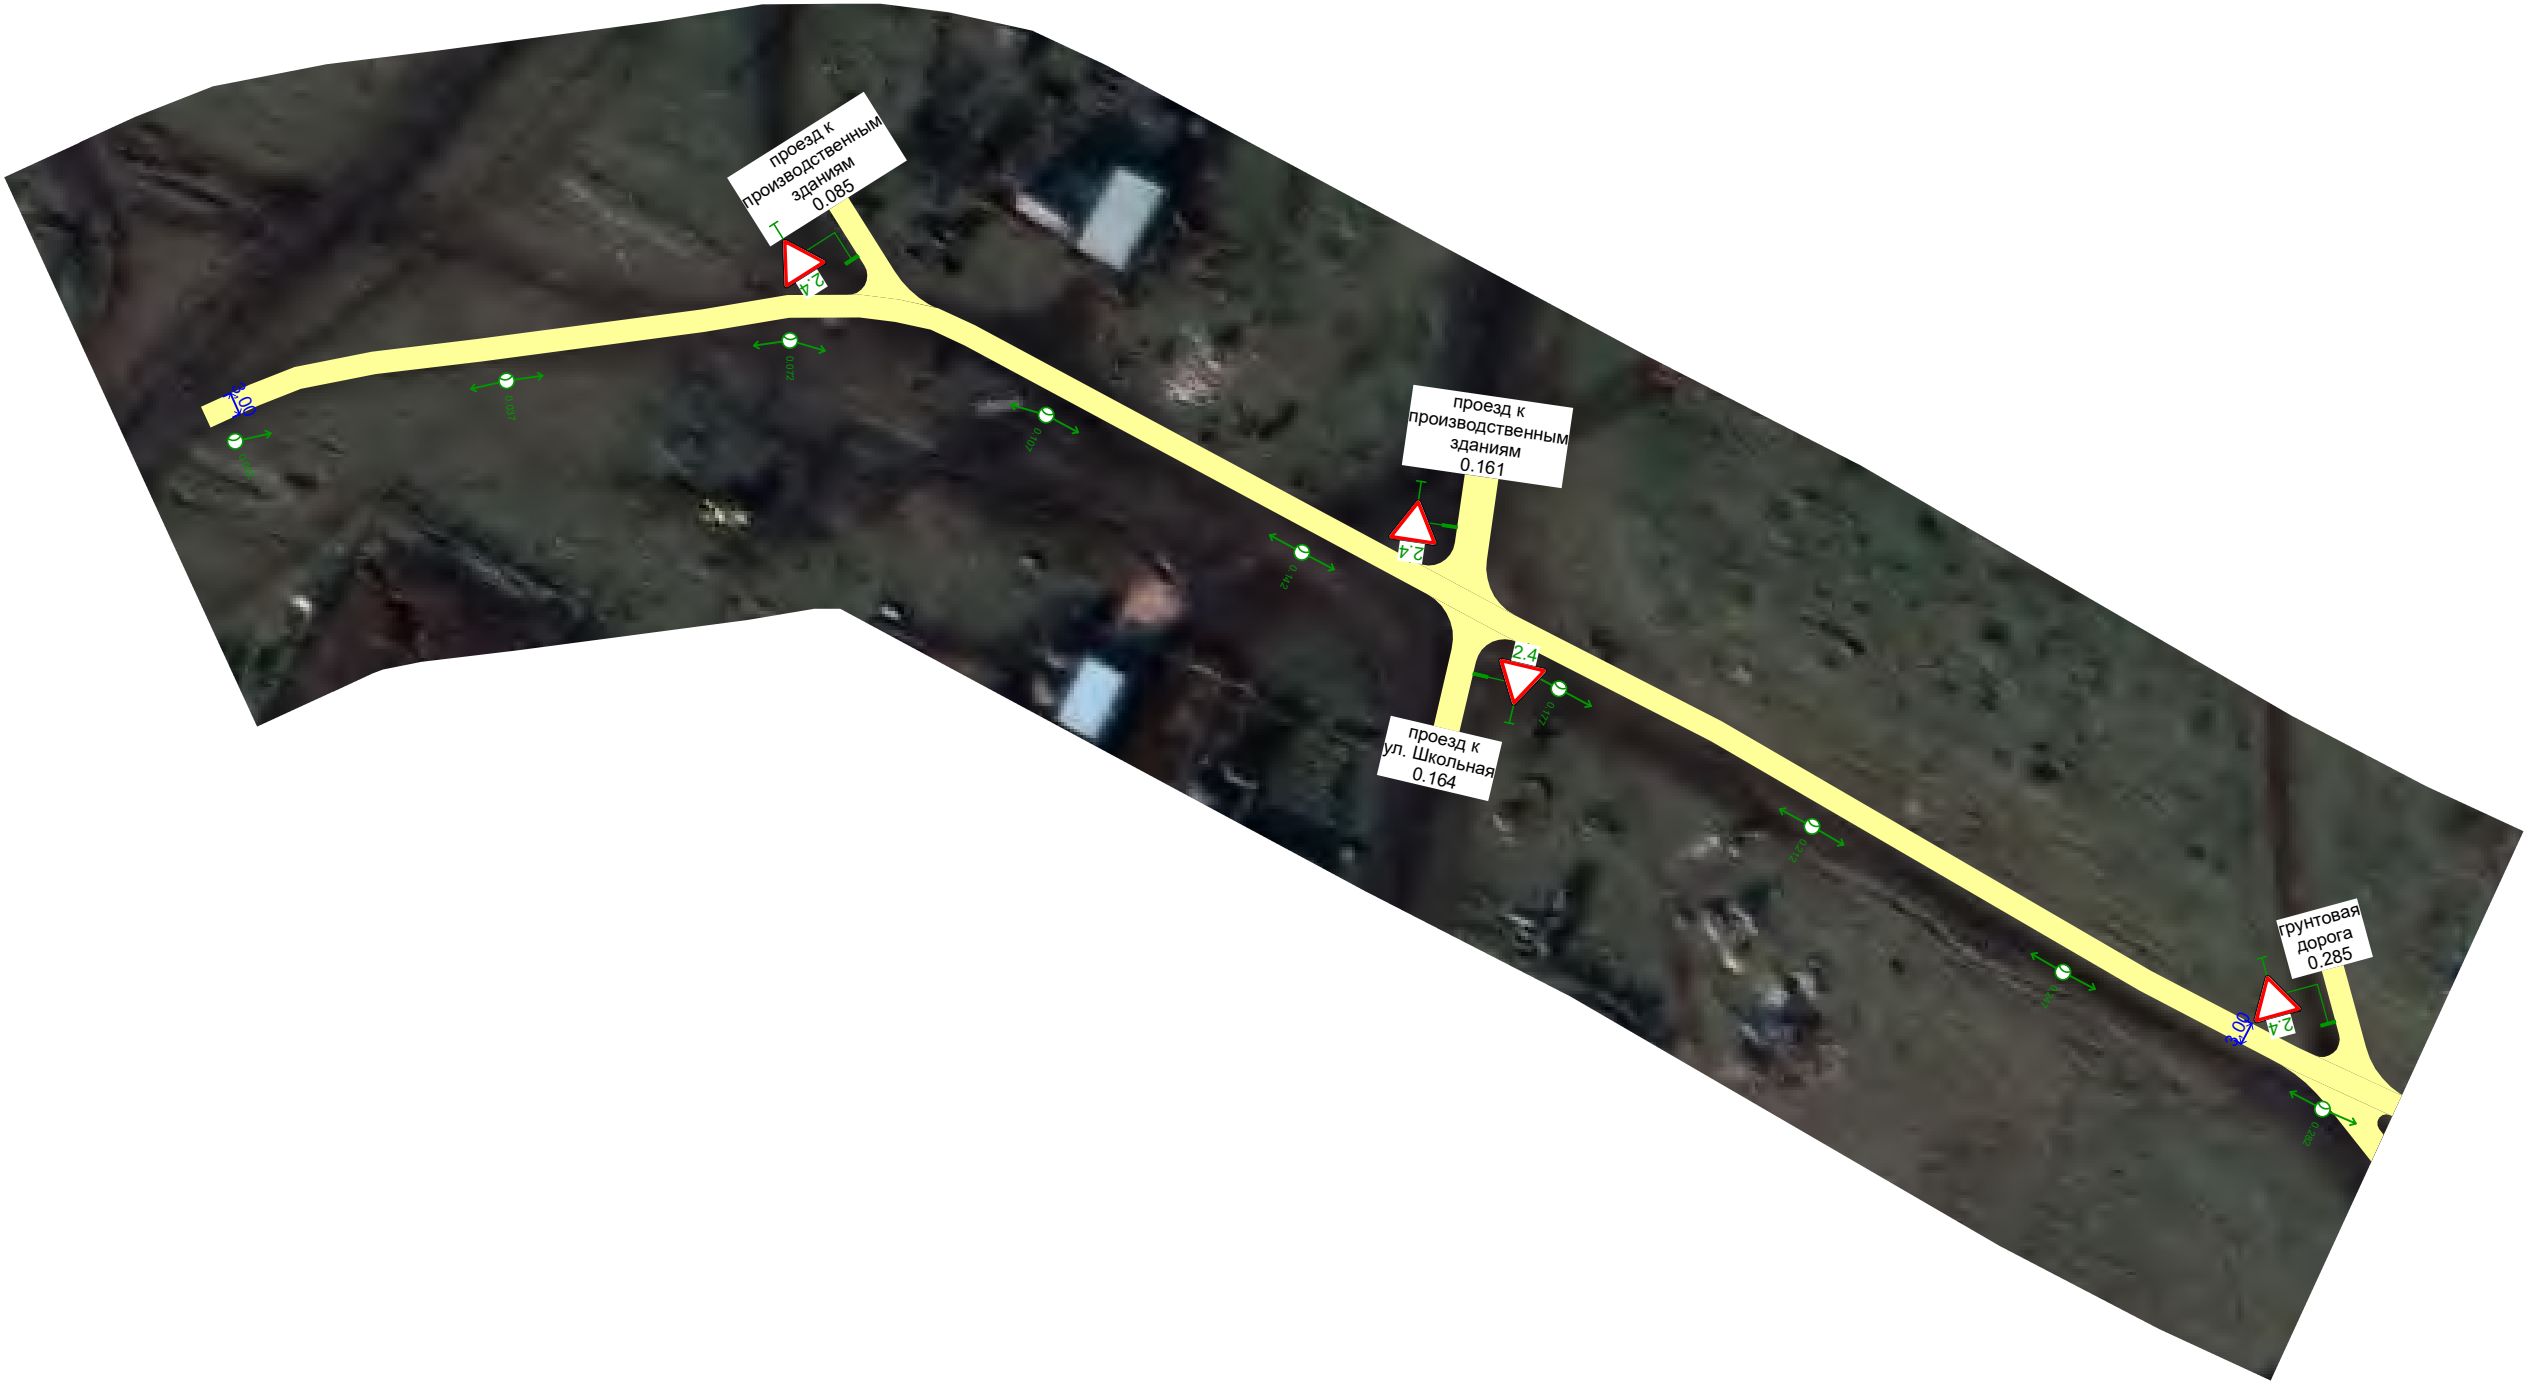

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Малиново_ул. Рабочая
км 0.290 – км 0.544
1:1000



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Малинино_ул. Рабочая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,080	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к производственным зданиям" на 0,085
2.4	Уступите дорогу	II		0,156	Требуется установка	1	Примыкание слева "проезд к производственным зданиям" на 0,161
2.4	Уступите дорогу	II		0,168	Требуется установка	1	Примыкание справа "проезд к ул. Школьная" на 0,164
2.4	Уступите дорогу	II		0,278	Требуется установка	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 0,285
2.4	Уступите дорогу	II		0,291	Требуется установка	1	Примыкание справа "проезд к ул. Школьная" на 0,282
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Малинино_ул. Рабочая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,527		16/16	571	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	16/16	571

Ведомость категорийных участков дороги

д. Малинино_ул. Рабочая

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Малинино_ул. Рабочая	0,000	0,544	0,544	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Селикпа_ул. Советская
 км 0.000 – км 0.395
 1:1200



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0,722 - 0,755 (33 м), а/д, ш 15 м	0,761 - 0,772 (11 м), а/д, ш 15 м	0,780 - 0,795 (15 м), а/д, ш 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	070-Д 0,722 - 0,755	070-Д 0,761 - 0,772	070-Д 0,780 - 0,795
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Селикпа_ул. Советская
км 0.395 – км 0.795
1:1200



Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине	070-Д 0,722 - 0,757	070-Д 0,776 - 0,795	0,776 - 0,795 (19 м), а/д, ш 15 м
Тротуары справа		0,722 - 0,757 (35 м), а/д, ш 15 м		

Тротуары слева		0,795 - 0,826, (31 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0,795 - 0,826	
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Селикпа_ул. Советская
км 0.795 – км 1.193
1:1200



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине	ОПО-Д 0,795 - 0,826	
Тротуары справа		0,795 - 0,826, (31 м), а/д, ш. 15 м	

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Селикла_ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0,680	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,730	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,830	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		0,880	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	II		0,930	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,116	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,121
2.1	Главная дорога	II		0,189	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,193	Установлен	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,198
2.1	Главная дорога	II		0,210	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,755	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,772	К демонтажу	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,776	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,986	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,003	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		9					
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,680	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,730	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,830	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,880	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0,930	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,773	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,773	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,776	Требуется установка	1	Слева

5.19.2	Пешеходный переход	II		0,776	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,783	К демонтажу	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,783	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (60м)	Зона действия	II		0,730	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,730	К демонтажу	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,730	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,830	К демонтажу	1	Слева
8.2.1 (60м)	Зона действия	II		0,830	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,830	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		9					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		15					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		7					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		31					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

д. Селикла_ул. Советская

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,722	0,757	36,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
2	0,722	0,755	33,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	
3	0,761	0,772	11,3	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
4	0,776	0,826	51,3	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Тротуар	Требуется установка	
5	0,780	0,791	11,3	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Установлено	
6	0,791	0,826	35,9	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Тротуар	Требуется установка	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	22,6
Требуется установка	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	157,0

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Селикла_ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	1,185		18/18	1182	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,100	1,115		16/16	1037	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	18/18	1182
Требуется установка	16/16	1037

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

д. Селикла_ул. Советская

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,758	На оси		павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения светофорных объектов

д. Селикла_ул. Советская

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	0,773	Т.7	на дороге	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	0,776	Т.7	на дороге	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	0,783	Т.7	на дороге	0	0	1	0	0	0	0	0	
Итого:				1	1	1	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

д. Селикла_ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,722	0,755	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	34	51	Требуется строительство
2	0,722	0,757	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	36	55	Требуется строительство
3	0,761	0,772	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	12	17	Имеется
4	0,776	0,826	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	51	77	Требуется строительство
5	0,776	0,786	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	10	15	Имеется
6	0,776	0,776	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	3	12	Требуется строительство
7	0,780	0,780	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	1	6	Имеется
8	0,786	0,826	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	41	62	Требуется строительство
Итого имеется:								23	38	
Итого требуется строительство:								165	256	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								188	295	

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

д. Селикла_ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,755	0,761	Левый край проезжей части	6	0,20	Бетон	Требуется установка
Итого:			Установлено				
			Требуется установка	6			
			К демонтажу				
			Требуется замена				

Ведомость категорийных участков дороги

д. Селикла_ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Селикла_ул. Советская	0,000	1,193	1,193	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Селикля_ул. Школьная
 км 0.000 – км 0.390
 1:1200




Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Селикля_ул. Школьная
 км 0.390 – км 0.599
 1:1200

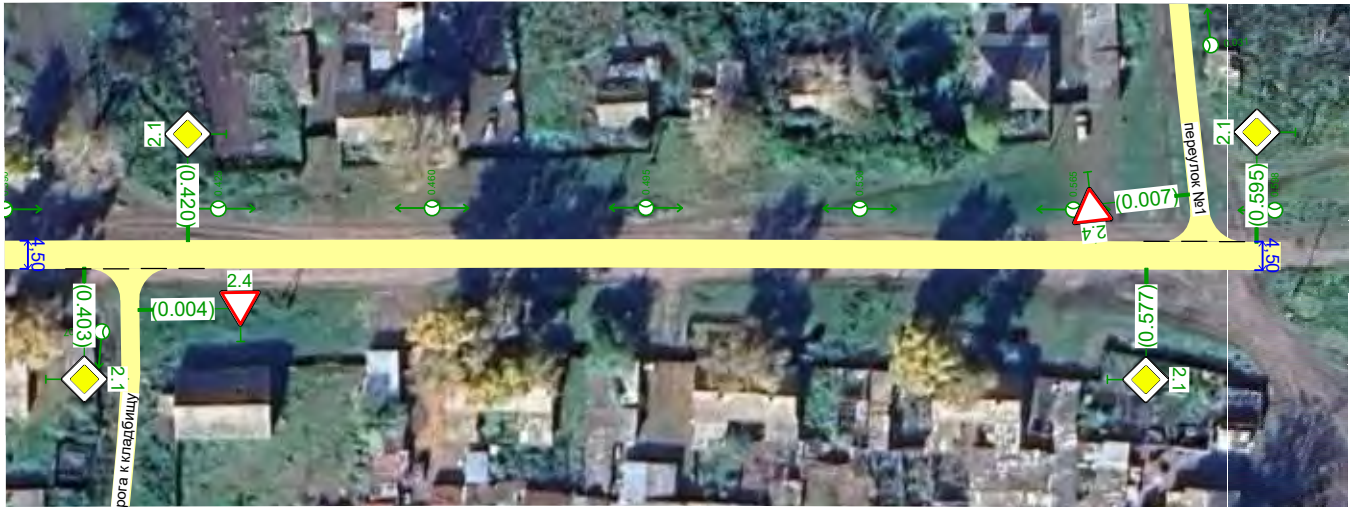

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Селикла_ул. Школьная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,035	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,033
2.4	Уступите дорогу	II		0,209	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,207
2.1	Главная дорога	II		0,305	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,352	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,403	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,420	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,577	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,595	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		8					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Селикла_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,598		15/15	576	Требуется установка	Левая кромка
2	0,180	0,284		3/3	101	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	15/15	576
Соответствует нормам	3/3	101

Ведомость категорийных участков дороги

д. Селикла_ул. Школьная

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Селикла_ул. Школьная	0,000	0,599	0,599	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Селикла_ул. дорога к кладбищу
км 0.000 – км 0.122
1:700



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Селикла_ул. дорога к кладбищу

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,004	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Селикла_ул. дорога к кладбищу

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,112		4/4	119	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	119

Ведомость категорийных участков дороги


д. Селикла_ул. дорога к кладбищу

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Селикла_ул. дорога к кладбищу	0,000	0,122	0,122	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Селикля_перулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская
км 0.000 – км 0.230
1:900

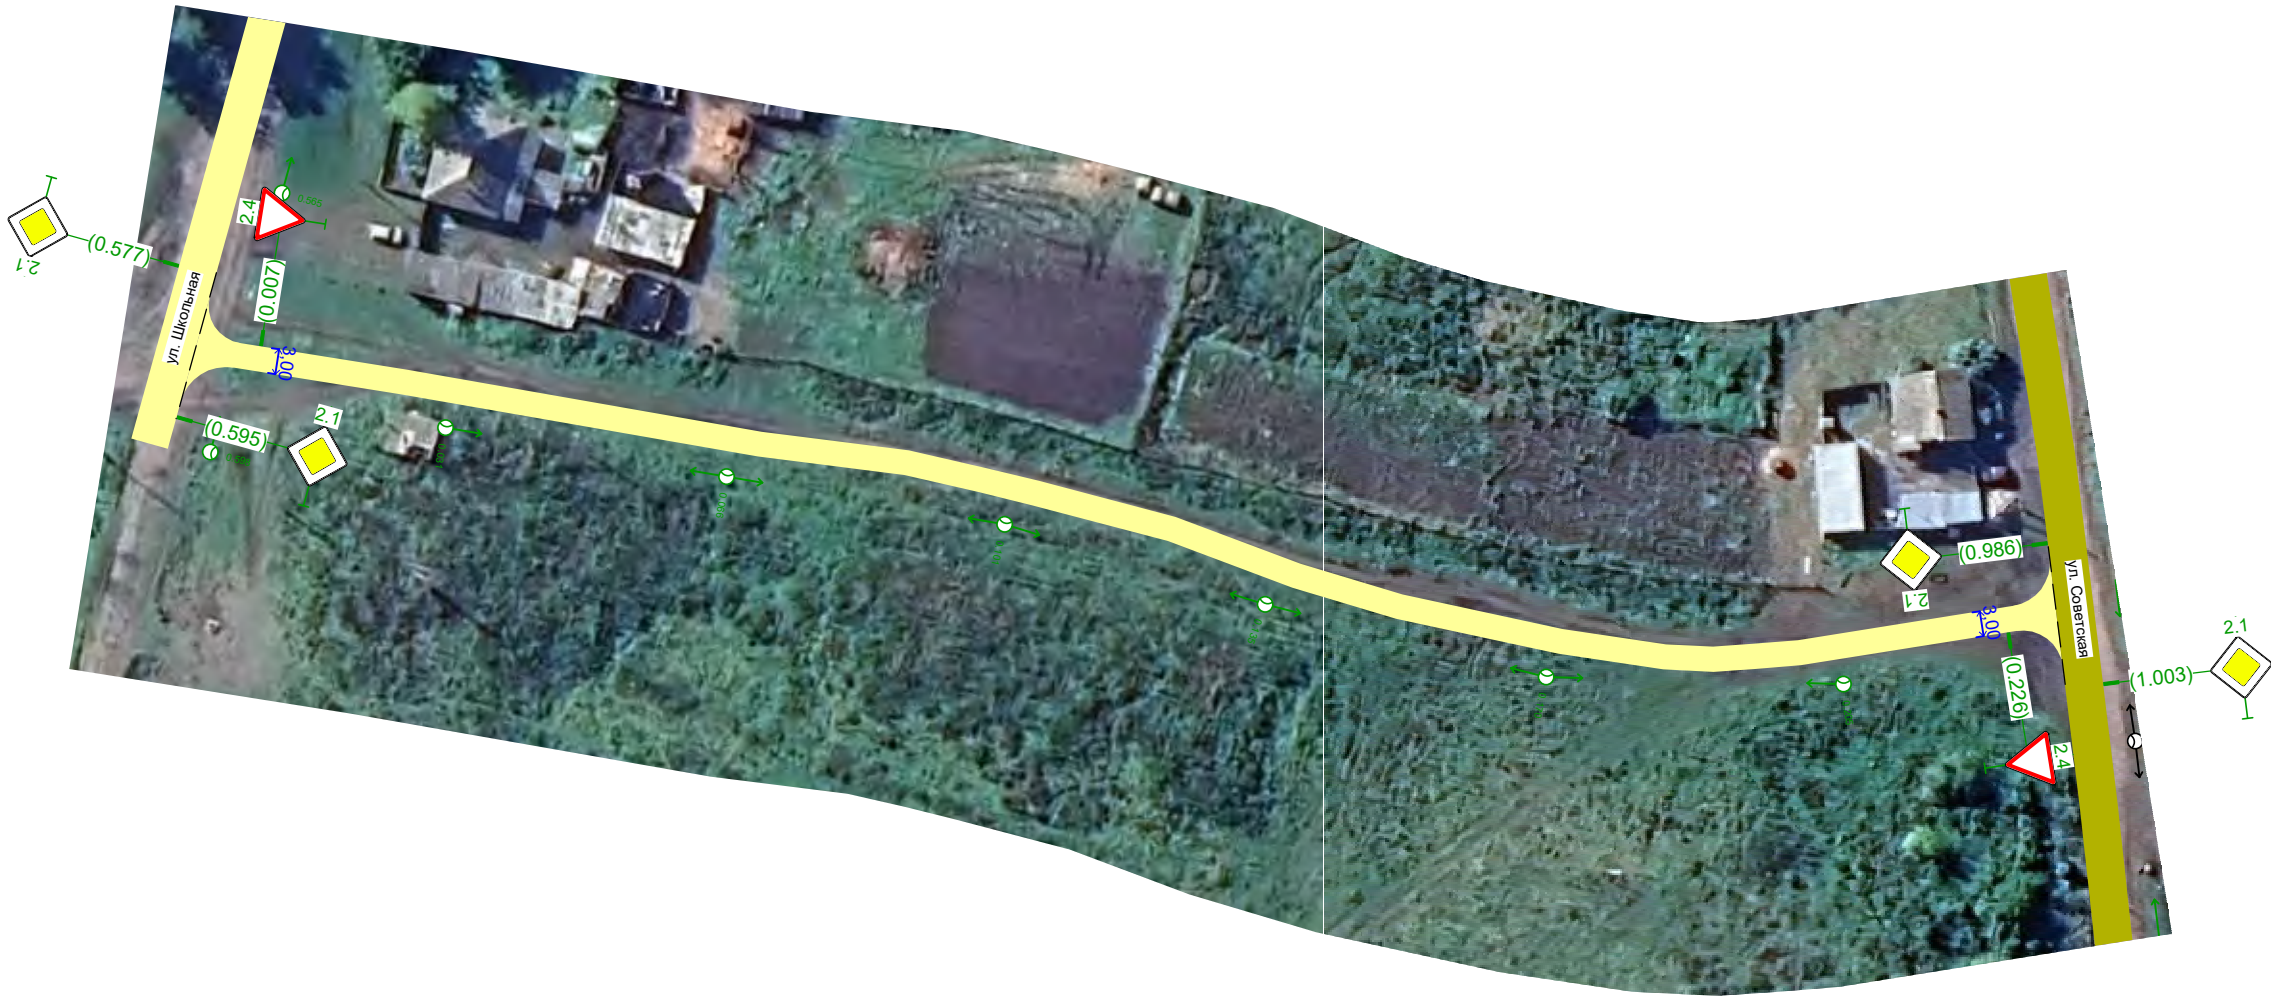

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Селикла_переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,226	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Селикла_переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,205		6/6	170	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	170

Ведомость категорийных участков дороги

д. Селикла_переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Селикла_переулок №1 между ул. Школьная, ул. Советская	0,000	0,230	0,230	III

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Селикла_переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,024	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,157	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Селикла_переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,153		5/5	123	Требуется установка	Правая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	123
Соответствует нормам	1/1	0

Ведомость категорийных участков дороги

д. Селикла_переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Селикла_переулок №2 между ул. Школьная, ул. Советская	0,000	0,161	0,161	III

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Ахтырка_ул. Школьная
 км 0.000 – км 0.400
 1:1200



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		124

Тротуары слева		0,707 - 0,749, 142 м, а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Ахтырка_ул. Школьная
км 0.400 – км 0.800
1:1200



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,707 - 0,725, 118 м, а/д, ш. 15 м 0,749 - 0,749, 118 м, а/д, ш. 15 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Вознесенский сельсовет Венгеровский район
 д. Ахтырка_ул. Школьная
 км 0.800 – км 1.199
 1:1200



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Ахтырка_ул. Школьная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,250	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,254
2.1	Главная дорога	II		0,484	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,505	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,775	Требуется установка	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 0,777
2.4	Уступите дорогу	II		0,937	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,938
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,710	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,710	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,714	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,714	Установлен	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,725	Требуется установка	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II		0,725	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		5					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		5					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		11					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Ахтырка_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	1,195		24/24	1190	Требуется установка	Правая кромка
2	0,040	1,089		10/10	1048	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	24/24	1190
Соответствует нормам	10/10	1048

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

д. Ахтырка_ул. Школьная

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,728	На оси		павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

д. Ахтырка_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,707	0,725	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	18	27	Требуется строительство
2	0,707	0,749	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	42	63	Требуется строительство
3	0,714	0,714	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	5	19	Требуется строительство
4	0,714	0,714	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	1	6	Требуется строительство
5	0,731	0,749	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	18	27	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								84	142	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								84	142	

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

д. Ахтырка_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,725	0,731	Правый край проезжей части	6	0,20	Бетон	Требуется установка
Итого:				Установлено			
				Требуется установка	6		
				К демонтажу			
				Требуется замена			

Ведомость категорийных участков дороги

д. Ахтырка_ул. Школьная

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Ахтырка_ул. Школьная	0,000	1,199	1,199	III

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Ахтырка_дорога к кладбищу
км 0.000 – км 0.285
1:1000

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Вознесенский сельсовет Венгеровский район
д. Ахтырка_дорога к кладбищу
км 0.285 – км 0.566
1:1000

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Ахтырка_дорога к кладбищу

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,206	Требуется установка	1	Примыкание слева "грунтовая дорога" на 0,211
2.4	Уступите дорогу	II		0,364	Требуется установка	1	Примыкание справа "грунтовая дорога" на 0,360
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					
Знаки особых предписаний							
5.23.2	Начало населённого пункта	II		0,341	Требуется установка	1	Слева
5.24.2	Конец населённого пункта	II		0,341	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Ахтырка_дорога к кладбищу

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,441		13/13	437	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	13/13	437

Ведомость категорийных участков дороги

д. Ахтырка_дорога к кладбищу

№п/п	Наименование дороги	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость участка, км	Категория
1	д. Ахтырка_дорога к кладбищу	0,000	0,566	0,566	III